


PROJECTEUR ÉTANCHE

BLASTOR 150W

BLASTOR

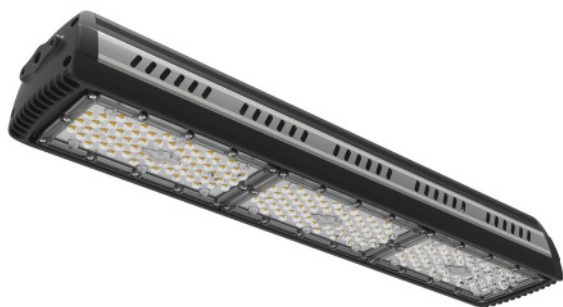

Applications


Idéal pour éclairer parkings, espaces publics, entrepôts, bâtiments, installations sportives, milieu marin.

Description

Projecteur linéaire étanche disponible en plusieurs versions avec puissances et optiques variées. L'utilisation d'aluminium 6063 le rend résistant à la corrosion. Son alimentation MEAN WELL HLG et ses LEDs 3030 en font un produit très fiable et efficace, permettant un contrôle accru du flux lumineux. L'installation et le réglage sont optimisés, il bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Existe en version 50, 100, 150, 200, 300, 400W et avec système optique symétrique et asymétrique.

Plusieurs finitions disponibles.

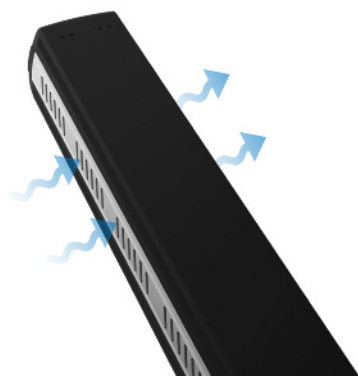

Dissipateur de
chaleur intégré

Dimensions	larg. 112 x long. 659 x H 141 mm
Structure	ALUMINIUM & PMMA
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	CABLE HO5RRF longueur 40mm
Puissance totale	155 W
Type de LED	SMD
Puissance LED	150 W
Angle de rayonnement	30°/60°/90°/120°/60x90°/60x135°
Durée de vie (L70)	50000 heures
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	19800 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-30° à 45°C
Facteur de puissance	>0,97
Rendement	130lm/W / 150 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 65

IK 10

IRC
>80



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE	2	EFFICACITÉ	3	T° COULEUR	4	ANGLE	5	MONTAGE	6	COMMANDE
BL150	150 W	N	130lm/W	BTC	2700 K	30	30°	A	APPLIQUE	-	ON / OFF
		S	150lm/W	BC	3000 K	60	60°	B	PLAFONNIER	110	1-10 V
				BN	4000 K	90	90°	S	SUSPENDU	DA	DALI
				BF	5000 K	120	120°			HF	HF
						6090	60x90°			HFD	HFD
						60135	60x135°			BT	BLUETOOTH

BLASTOR

Options

BLPS20

CT3LIP67

RAKVIS


Protection contre les surtensions ou les phénomènes de foudre 20KV

Connecteur étanche droit IP 67

Kit vis inox 316L milieu marin


Installation

Taille

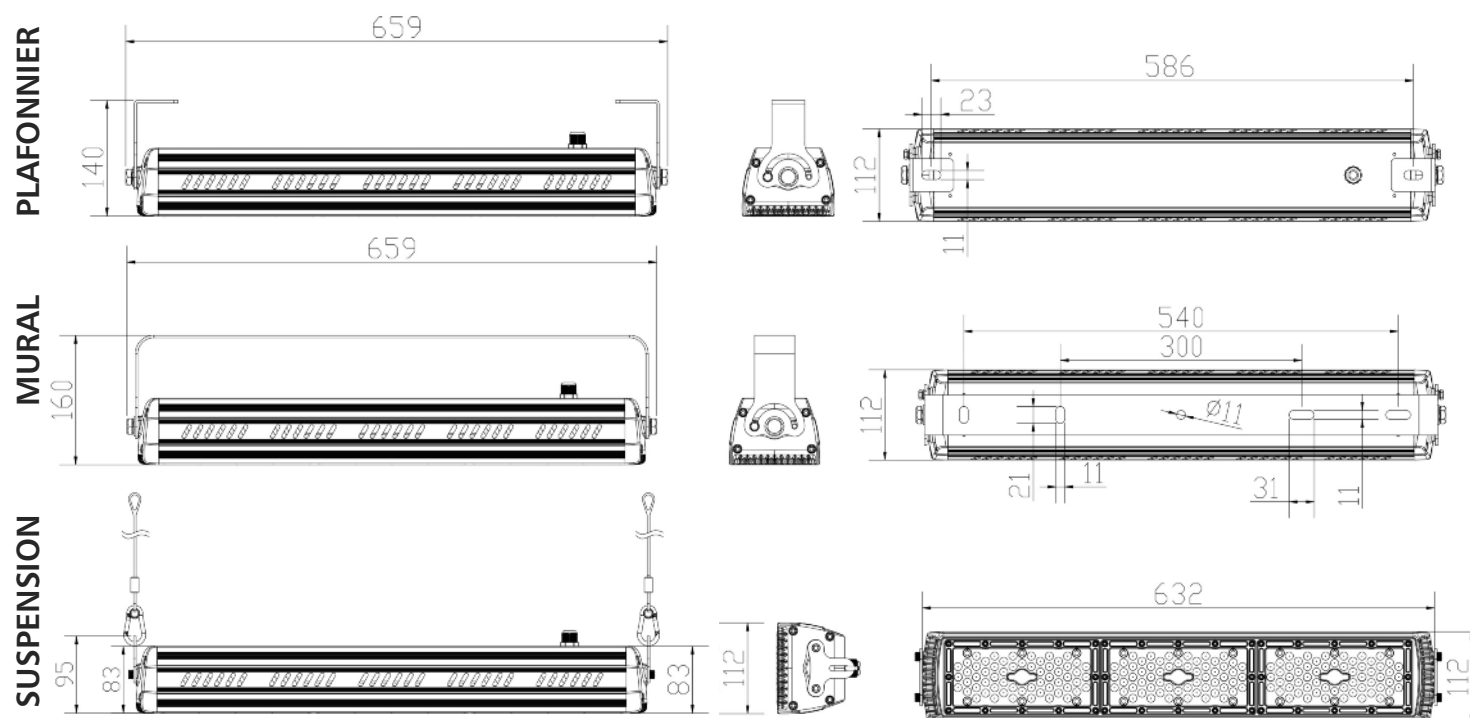

Photométrie

BL150SBN60

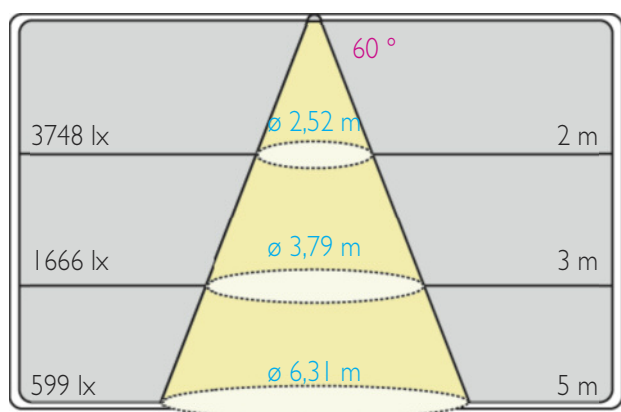

BL150SBN90

