50270

SR-CS2833PAC

Coupleur boutons-poussoirs Casambi — 4 contacts secs

Réf. catalogue SR-CS2833PAC ·

Coupleur **Casambi** permettant de raccorder jusqu'à **4 boutons-poussoirs ou capteurs à contact sec** à un réseau d'éclairage Casambi. **Réseau maillé Bluetooth** (portée ≈ 50 m en intérieur) : les signaux sont retransmis aux appareils voisins. La fonction de chaque entrée est librement configurable par l'**application Casambi**.



AC 100–240 V ALIMENTATION

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50270

RÉF. FOURNISSEUR SR-CS2833PAC

Dans ce manuel

01 Présentation & sécurité p. 2

02 Installation & raccordement p. 3

03 Mise en service & configuration

04 Caractéristiques techniques p. 4

À lire avant toute installation. Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

Présentation & sécurité

Coupleur Casambi alimenté secteur, raccordant 4 boutons-poussoirs ou capteurs à contact sec à un réseau d'éclairage Casambi.

Borniers & commandes

L / N	Entrée secteur 100–240 V~ (50/60 Hz)
K1 · K2 · K3 · K4	4 entrées à contact sec
COM	Commun des contacts secs
Casambi	Réseau maillé Bluetooth (configuration par app)

À savoir

Tension dangereuse. Installation 230 V par un électricien qualifié, hors tension.

Garantie 5 ans. Indice IP20 : usage intérieur sec.

Installation & raccordement

1. **Couper l'alimentation**
   Intervention hors tension.

2. **Alimenter le coupleur**
   Raccordez le secteur 100–240 V~ sur L / N.

3. **Câbler les contacts**
   Raccordez jusqu'à 4 boutons/capteurs à contact sec entre K1–K4 et COM.

4. **Ajouter au réseau**
   Dans l'app Casambi, ajoutez l'appareil au réseau (réseau maillé, portée ≈ 50 m en intérieur).

5. **Configurer les entrées**
   Affectez à chaque entrée une action : luminaire, groupe, élément, scène ou réseau entier.

RACCORDEMENT DU COUPLEUR
CONTACTS SECS → COUPLEUR → RÉSEAU CASAMBI

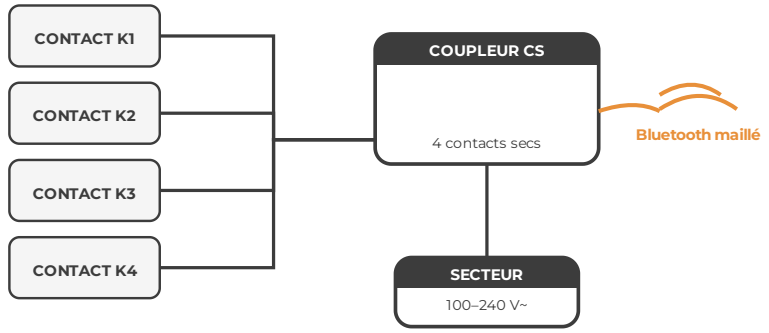

Caractéristiques techniques

Données produit

Protocole	Casambi (Bluetooth maillé)	**Portée sans fil**	≈ 50 m (intérieur typique)
Alimentation	100–240 V AC, 50/60 Hz	**Configuration**	Application Casambi
Entrées	4 contacts secs (K1–K4 + COM)	**Section de câble**	0,5 – 1,5 mm²

Données générales

Indice de protection	IP20 (intérieur sec)	**Montage**	Boîte d'encastrement
Température de service	0 °C à +40 °C	**Garantie**	5 ans
Dimensions (L × l × H)	49,81 × 43 × ,15 mm	**Conformité**	CE · UKCA · RoHS

CE · RoHS · BLE · IP20

Réf. EQUIVALENT 50270 · Réf. fournisseur SR-CS2833PAC

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE
Normes harmonisées : EN 300 328 · EN 301 489-1/-17 · EN IEC 55015 · EN 62479