

50063


Variateur tension constante • DALI-2 DT6 • 4 canaux

Applications

Variateur 4 canaux pour rubans et sources LED basse tension à tension constante (monochrome, CCT, RGB, RGBW). Gestion d'éclairage sur bus DALI-2, jusqu'à 4 adresses indépendantes. Afficheur numérique pour le réglage manuel de l'adresse.

Descriptions

Gradateur 4 canaux à sortie anode commune, conforme IEC 62386-101/102/207 Ed2 (DALI-2, périphérique DT6). Adresse DALI réglable manuellement (afficheur) ou attribuée automatiquement par le maître. Compatible répéteur de puissance pour étendre la charge. Borniers à vis.

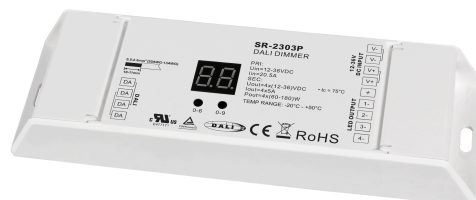

GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

4 × 5 A

SORTIE

180 W

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50063
Type	Variateur tension constante (CV)
Interface de contrôle	DALI-2
Type de périphérique	DT6
Canaux de sortie	4 (anode commune +)
Courant de sortie	4 × 5 A
Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC

Puissance de sortie	4 × (60 – 180) W
Norme	IEC 62386-101/102/207
Adressage	1 – 4 adresses DALI
Répéteur de puissance	Compatible
Borniers	À vis
Dimensions (L × l × H)	178 × 46 × 22 mm
Indice de protection	IP20

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · DALI IEC 62386

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié