

50065


Variateur tension constante • DALI-2 DT6 • 4 canaux

Applications

Variateur 4 canaux pour rubans LED basse tension à tension constante (monochrome, CCT, RGB, RGBW). Gestion d'éclairage sur bus DALI-2, 4 adresses indépendantes possibles. Réglage d'adresse par afficheur numérique.

Descriptions

Gradateur 4 canaux à sortie anode commune, conforme IEC 62386-101/102/207 Ed2 (DALI-2, DT6). Adresse manuelle ou attribuée automatiquement par le maître DALI. Compatible répéteur de puissance. Borniers à vis.

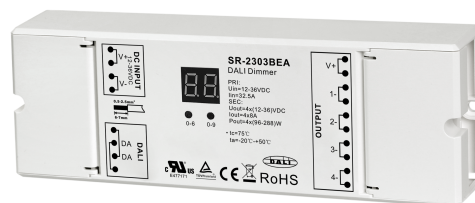

GARANTIE 5 ANS



12-36 V
TENSION ENTRÉE

4 × 5 A
SORTIE

180 W
PUISSANCE MAXI

DALI
PROTOCOLE

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50065	Puissance de sortie	4 × (60 – 180) W
Type	Variateur tension constante (CV)	Norme	IEC 62386-101/102/207
Interface de contrôle	DALI-2	Adressage	1 – 4 adresses DALI
Type de périphérique	DT6	Répéteur de puissance	Compatible
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	Borniers	À vis
Courant de sortie	4 × 5 A	Dimensions (L × l × H)	178 × 46 × 22 mm
Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · DALI IEC 62386

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié