

CONNECTEURS

ÉTANCHES DROITS

Applications

Idéal pour les raccordements extérieurs ou nécessitant une grande étanchéité.


Description

Corps et presse-étoupe en nylon PA66 traité anti-feu et anti-UV, garniture silicone.

2 PÔLES

2 x 0,5 ~2mm²

L 76mm - Ø 21,5mm





70442

3 PÔLES

3 x 0,5 ~2mm²

L 90mm - Ø 25,5mm

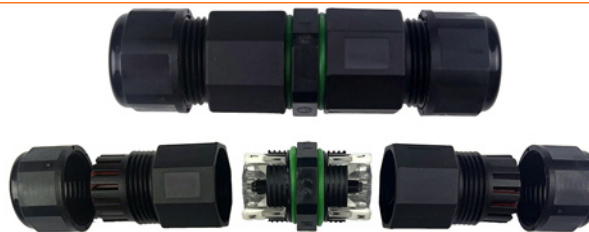


70443

5 PÔLES

5 x 0,5 ~2mm²

L 98mm - Ø 30mm




70445

3 PÔLES

Débrochable

3 x 0,5 ~2mm²

L 109mm - Ø 30,8mm



70453

Matériaux	Nylon PA66
Indice de protection	IP 67
Joints	Silicone
Raccordement	BORNIER AUTO
Diamètre câble extérieur	6 à 10 mm
Traitements	Anti-feu / Anti-UV
Tension de fonctionnement	AC 400 V
Courant nominal	16 A
Température de fonct.	-40° à 95°C
Conformité	CE
Garantie	2 ans

