

CONNECTEUR

ÉTANCHE EN T

IP 67

Réf. 70473




Applications

Idéal pour les raccordements extérieurs ou nécessitant une grande étanchéité.

Description

Corps et presse-étoupe en nylon PA66 traité anti-feu et anti-UV, garniture silicone.

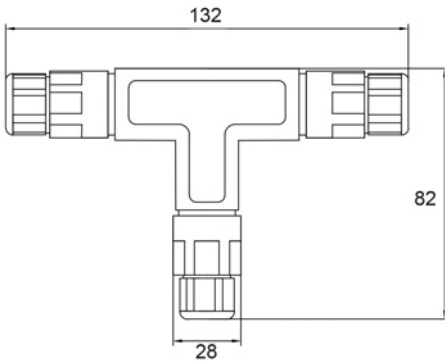

Dimensions	L 132 mm - l 88 mm
Matériaux	Nylon PA66
Joints	Silicone
Indice de protection	IP 67
Connecteurs	1 Entrée / 2 Sorties
Capacité	3 x 0,5 ~ 2,5 mm ²
Raccordement	BORNIERS AUTO
Diamètre câble extérieur	6,5 à 12 mm
Traitements	Anti-feu / Anti-UV
Tension de fonctionnement	AC 250 V
Courant nominal	24 A
Température de fonct.	-40° à 85°C
Conformité	CE
Garantie	2 ans

