

60152

LCM-60DA

Générateur de courant DALI multi-courant — 60 W

Générateur de courant constant pour luminaires et modules LED

Driver LED à courant constant multi-étages, courant sélectionnable par DIP (6 niveaux de 500 à 1400 mA), large plage de tension. Gradation DALI et bouton- poussoir. Gamme disponible en 40 et 60 W.

180-295 VAC ENTRÉE

500 → 1400 mA COURANT

2-90 V DC SORTIE

60,3 W PUISSANCE

DALI (IEC 62386-207) GRADATION

RÉF. EQUIVALENT 60152

RÉF. FOURNISSEUR LCM-60DA



Dans ce manuel

- 01 Présentation, sécurité & borniers p. 2
- 02 Installation & schéma de câblage p. 3
- 03 Caractéristiques techniques p. 4

⚠ **À lire avant toute installation.** Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Raccordement au réseau 230 V réservé à une personne qualifiée. Usage intérieur sec (IP20). Driver à **courant constant** : les LED se câblent en série, jamais en parallèle.

Points clés

Courant 500 → 1400 mA — Micro-interrupteurs (DIP) · 6 nivea...**Charge LED** 2-90 V DC (2-42 V à 1400 mA) · 60,3 W**Gradation** DALI (IEC 62386-207) · Push DIM

Domaine d'emploi

Applications Downlights, spots, panneaux et modules LED**Montage** Plastique ABS isolé · classe II · 123,5 × 81,5 × 23...**Raccordement** Bornier automatique

Présentation & sécurité

Identifiez les borniers avant tout raccordement. Ce driver délivre un **courant constant** : la tension s'ajuste automatiquement à la charge, dans la plage 2–90 V DC (2–42 V à 1400 mA).

Entrée & commande

- L / N** Secteur 180–295 VAC
- ⏚** Appareil de classe II — pas de terre
- DA / DA** Bus DALI, sans polarité (2 fils)
- DA / DA** Ou bouton-poussoir 230 V~ (Touch DIM / Push DIM)

Sécurité

- IP20** Intérieur sec uniquement, à l'abri de l'humidité
- Classe II** Double isolation — aucune borne de terre
- Section** Bornier automatique
- Ventilation** Ne pas empiler les drivers ; laisser circuler l'air

Sortie LED & réglage

- LED +** Anode de la charge LED (+)
- LED -** Cathode de la charge LED (-)
- DIP** Micro-interrupteurs de sélection du courant

Protections intégrées

- Court-circuit** Coupure puis réarmement automatique après suppression du défaut
- Surcharge** Réduction du courant, retour automatique à la normale
- Surchauffe** Limitation ou coupure de la sortie selon la température du boîtier

! **Courant constant.** Ne jamais raccorder deux charges en parallèle sur la même sortie : le courant se répartirait de façon inégale. La somme des tensions de LED en série doit rester dans la plage de sortie indiquée.

Installation & câblage

Procédure d'installation


- 1 Couper l'alimentation**
Consignez le circuit. Aucun raccordement ne doit être réalisé sous tension.
- 2 Régler le courant de sortie**
Positionnez les micro-interrupteurs selon la valeur voulue (500 / 600 / 700 / 900 / 1050 / 1400 mA). Le driver doit être hors tension : le réglage n'est pris en compte qu'à la remise sous tension.
- 3 Raccorder la charge LED**
Reliez LED+ et LED- en respectant la polarité. Les modules sont câblés en série, jamais en parallèle sur un driver à courant constant.
- 4 Raccorder le bus DALI**
Bus 2 fils sans polarité (DA/DA), section 0,5–1,5 mm². Un bouton-poussoir 230 V~ peut remplacer le bus pour la fonction Touch DIM.
- 5 Mettre sous tension et contrôler**
Vérifiez l'allumage puis la plage de gradation complète. Laissez un espace libre autour du driver pour l'évacuation thermique.

Diagnostic

- | | |
|----------------------------|--|
| Pas de lumière | Vérifier le secteur, la polarité LED+/LED- et la continuité de la charge |
| Clignotement | Charge hors plage de tension, ou courant DIP supérieur à la charge |
| Extinction à chaud | Protection thermique : améliorer la ventilation, espacer les drivers |
| Gradation partielle | Vérifier l'adressage DALI et la continuité du bus DA/DA |

Schéma de câblage

RACCORDEMENT DALI BUS 2 FILS OU POUSSOIR

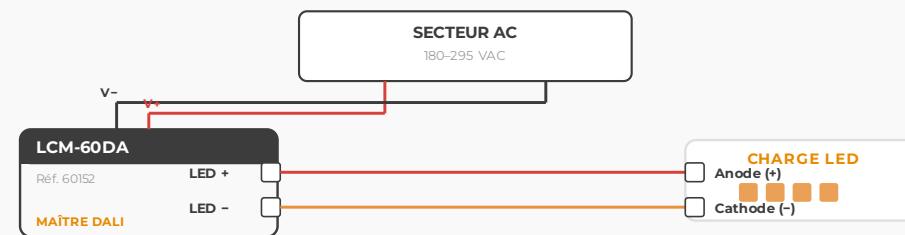

Bus DALI 2 fils sans polarité. Le même bornier accepte un bouton-poussoir 230 V~ pour la fonction Touch DIM / Push DIM.

— V+ / Anode commune (+) — V- — Canaux de sortie

Bonnes pratiques

- | | |
|-------------------------------|---|
| Dimensionnement | Viser 80–90 % de la puissance max pour allonger la durée de vie |
| Longueur de câble | Limiter la longueur côté LED ; torsader les fils de commande |
| Un driver = une charge | Ne pas mettre deux charges en parallèle sur une sortie CC |
| Remplacement | Conserver le même courant de réglage lors d'un échange |

Caractéristiques techniques

Sortie courant constant 500–1400 mA, tension 2–90 V, 60,3 W. Entrée 180–295 VAC, PFC actif. DALI IEC 62386- 207 + Push DIM, synchro jusqu'à 10 appareils, compensation NTC. Sortie auxiliaire 12 V / 50 mA. Boîtier ABS isolé.

Électrique & fonctionnel

Tension d'entrée	180–295 VAC, 50/60 Hz · PFC actif
Courant de sortie	500 / 600 / 700 / 900 / 1050 / 1400 mA
Plage de tension	2–90 V DC (2–42 V à 1400 mA)
Puissance max	60,3 W
Gradation	DALI (IEC 62386-207) · Push DIM
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · 6 niveaux
Rendement	jusqu'à 92 % · PF 0,975

Données générales

Type	Driver LED à courant constant gradable
Boîtier	Plastique ABS isolé · classe II
Raccordement	Bornier automatique
Dimensions	123,5 × 81,5 × 23 mm
Indice de protection	IP20
Protections	C-C · surtension · surchauffe
Fonctions	Synchro 10 unités · compensation NTC
Garantie	3 ans

CE TÜV CB ENEC RoHS

Réf. EQUIVALENT 60152 · Réf. fournisseur LCM-60DA

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées : EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207

N° de certificats : TÜV · CB · ENEC · CE — selon certificats fabricant Mean Well