


Description

Ce générateur permet d'alimenter le module ARROW d'un montage TAKTIK en plafonnier ou suspension évitant ainsi une alimentation déportée.

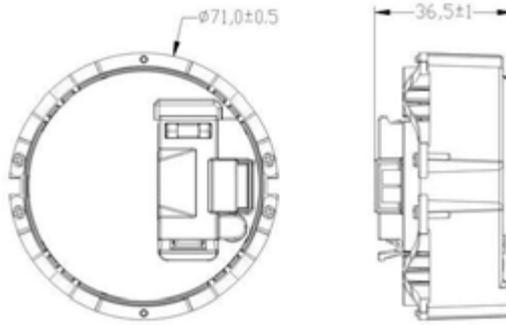

Dimensions (mm)

Référence : 60106

Caractéristiques produit

Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
poids	123g
Fixation	Borne à vis
Raccordement	Câble section de fil 0,75mm ²
Indice de protection	IP20
Température de fonct.	0 - 40°C
Résistance de vibration	10 - 55Hz 10min - 60min
Facteur de puissance	Suivant alimentation
Compatible	Arrow 9W

Caractéristiques électriques

Tension primaire	AC 200 - 240V
Fréquence	47 - 63Hz
Intensité primaire	0.03 - 0.05A
Puissance	9 - 10W
TYP EFF	78%
Facteur de puissance	>0.9
Intensité secondaire	199 - 220mA
Tension secondaire	32 - 45V
Protection survoltage	45V



Test de compatibilité DIMMER

DIMMER	VOLT	WATT	Hz	RST
CLIPSAL (4061E2PUDM)	220-240V	10-350W	50Hz	✓
CLIPSAL (32E450UDM)	220-240V	5-450W	50Hz	✓
CLIPSAL (32ELEDM)	220-240V	500W	50/60Hz	✓
CLIPSAL (32E450TM)	220-240V	10-450W	50Hz	✓
CLIPSAL (E8431EPD4)	220-240V	25-350W	50Hz	✓
CLIPSAL (41E300P- BUD2SM-VW)	220-240V	10-300W	50Hz	✓
CLIPSAL (4062E450UDM)	220-240V	1-400W	50Hz	✓
CLIPSAL (31E2PUDM)	220-240V	5-100W	50Hz	✓
DIMR (UNIVERSAL DIMMER)	220-240V	2-400W	50Hz	✓

DIMMER	VOLT	WATT	Hz	RST
OPUS (T39.07)	230V	7-110W	50Hz	✓
OPUS (T46.03)	230V	15-150W	50Hz	✓
LEGRAND (Cat EM400A3P)	230-240V	10-350W	50Hz	✓
LEGRAND (Cat EM400TR)	230-240V	10-350W	50Hz	✓
LEGRAND (CAT 400T)	230-240V	10-400W	50Hz	✓
LUMEX (LT1D450LS)	220-240V	5-450W	50Hz	✓
3A (PLD350VA)	220-240V	10-350W	50Hz	✓
VADSBO (VD200)	220-240V	1-200W	50Hz	✓