

## BALISE FILO



### Applications

Idéal pour le balisage des accès et circulation PMR.

### Description

Réglette étanche IP67 en INOX 304 et aluminium, à intégrer dans une main courante de Ø48-52mm. Disponible en 4 longueurs pour s'adapter à tous vos projets. L'installation est facilitée grâce au verrouillage. La longueur de la réservation permet de réaliser le tirage de câble facilement.



Dimension	17 x 21 x 85/185/285/385 mm
Découpe	14,6-15 x 35 x 72/172/272/372 mm
Structure	Aluminium / INOX 304
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 08
Raccordement	Cable HO5RRF 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Puissance totale	0,5 / 1,5 / 2,5 / 3 W
Angle de rayonnement	120°
Type de LED	SMD
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Facteur maintenance flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B40
	70 000 heures - L70B50
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux nominal	23 ~ 162 lm
Efficacité nominale	46 lm/W
Flux utile	20 ~ 150 lm
Efficacité utile	40 lm/W
Tension de fonctionnement	24V DC
Température de fonct.	-30° à 50°C
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	2 ans





# RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3

1	PUISSANCE	2	T ° COULEUR	3	FINITION
FI85	85mm - 0,5 W 23/28lm	BTC	2700 K	N	NOIR
FI185	185mm - 1,5 W 67/79lm	BC	3000 K	I	INOX
FI285	285mm - 2,5 W 117/129lm	BN	4000 K		
FI385	385mm - 3,5 W 148/162lm				

## Taille

Référence	D
FI85	85 mm
FI185	185 mm
FI285	285 mm
FI385	385 mm

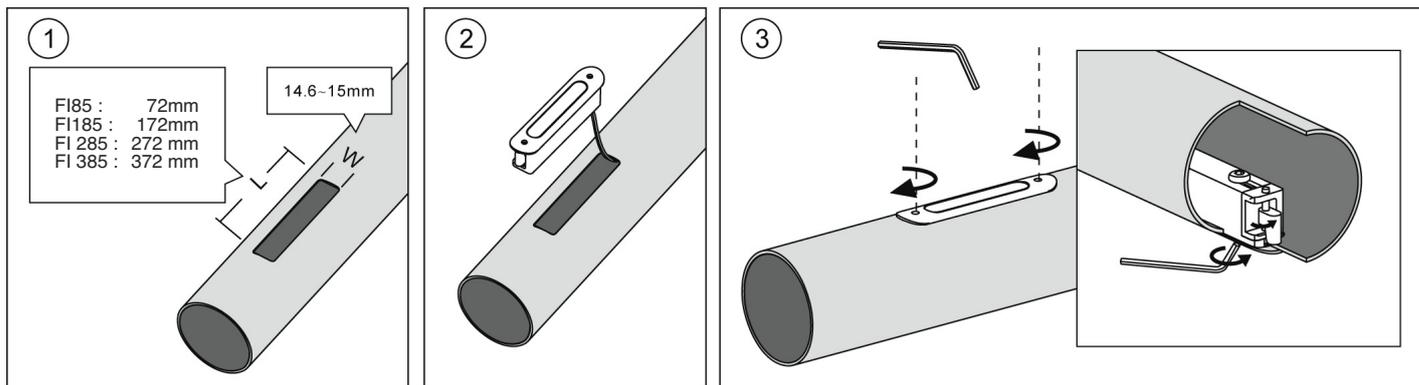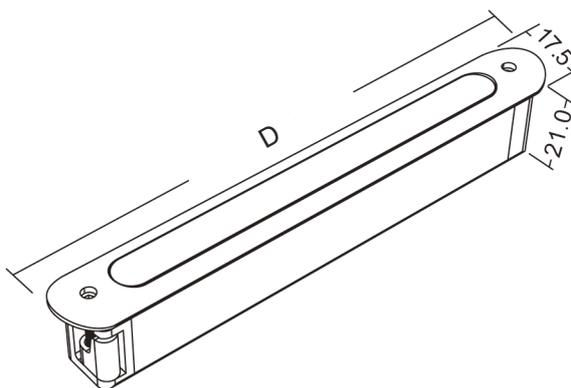

## Photométrie

FI385BC

