

60550

EUP12D-1H-C

Générateur de courant DALI 12 W — courant

Générateur de courant constant pour luminaires et modules LED

Driver LED à courant constant gradable DALI, courant de sortie sélectionnable par micro-interrupteurs (350, 500 ou 700 mA), format compact. Pour luminaires LED pilotés en bus DALI ou par bouton-poussoir. (Référence fournisseur euchips à confirmer.)

220–240 VAC ENTRÉE

350 → 700 mA COURANT

9–50 V DC SORTIE

≤ 12 W PUISSANCE

DALI (IEC 62386) GRADATION

RÉF. EQUIVALENT 60550

RÉF. FOURNISSEUR EUP12D-1H-C



Dans ce manuel

- 01 Présentation, sécurité & borniers p. 2
- 02 Installation & schéma de câblage p. 3
- 03 Caractéristiques techniques p. 4

! **À lire avant toute installation.** Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Raccordement au réseau 230 V réservé à une personne qualifiée. Usage intérieur sec (IP20). Driver à **courant constant** : les LED se câblent en série, jamais en parallèle.

Présentation & sécurité

Identifiez les borniers avant tout raccordement. Ce driver délivre un **courant constant** : la tension s'ajuste automatiquement à la charge, dans la plage 9–50 V DC.

Entrée & commande

- L/N** Secteur 220–240 VAC
- ↓** Appareil de classe II — pas de terre
- DA/DA** Bus DALI, sans polarité (2 fils)
- DA/DA** Ou bouton-poussoir 230 V~ (Touch DIM / Push DIM)

Sécurité

- IP20** Intérieur sec uniquement, à l'abri de l'humidité
- Classe II** Double isolation — aucune borne de terre
- Section** Bornier à vis 0,75–1,5 mm²
- Ventilation** Ne pas empiler les drivers ; laisser circuler l'air

Sortie LED & réglage

- LED +** Anode de la charge LED (+)
- LED -** Cathode de la charge LED (-)
- DIP** Micro-interrupteurs de sélection du courant

Protections intégrées

- Court-circuit** Coupure puis réarmement automatique après suppression du défaut
- Surcharge** Réduction du courant, retour automatique à la normale
- Surchauffe** Limitation ou coupure de la sortie selon la température du boîtier

! **Courant constant.** Ne jamais raccorder deux charges en parallèle sur la même sortie : le courant se répartirait de façon inégale. La somme des tensions de LED en série doit rester dans la plage de sortie indiquée.

Installation & câblage

Procédure d'installation


- 1 Couper l'alimentation**
Consignez le circuit. Aucun raccordement ne doit être réalisé sous tension.
- 2 Régler le courant de sortie**
Positionnez les micro-interrupteurs selon la valeur voulue (350 / 500 / 700 mA). Le driver doit être hors tension : le réglage n'est pris en compte qu'à la remise sous tension.
- 3 Raccorder la charge LED**
Reliez LED+ et LED- en respectant la polarité. Les modules sont câblés en série, jamais en parallèle sur un driver à courant constant.
- 4 Raccorder le bus DALI**
Bus 2 fils sans polarité (DA/DA), section 0,5–1,5 mm². Un bouton-poussoir 230 V~ peut remplacer le bus pour la fonction Touch DIM.
- 5 Mettre sous tension et contrôler**
Vérifiez l'allumage puis la plage de gradation complète. Laissez un espace libre autour du driver pour l'évacuation thermique.

Diagnostic

- | | |
|----------------------------|--|
| Pas de lumière | Vérifier le secteur, la polarité LED+/LED- et la continuité de la charge |
| Clignotement | Charge hors plage de tension, ou courant DIP supérieur à la charge |
| Extinction à chaud | Protection thermique : améliorer la ventilation, espacer les drivers |
| Gradation partielle | Vérifier l'adressage DALI et la continuité du bus DA/DA |

Schéma de câblage

RACCORDEMENT DALI BUS 2 FILS OU POUSSOIR

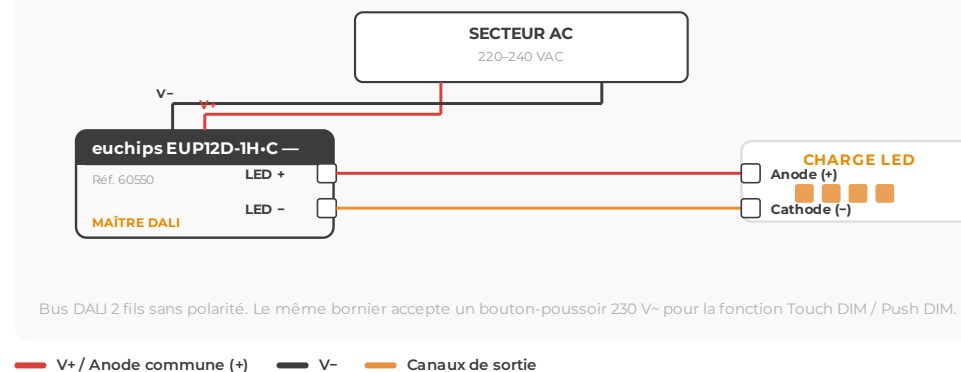

Bonnes pratiques

- | | |
|-------------------------------|---|
| Dimensionnement | Viser 80–90 % de la puissance max pour allonger la durée de vie |
| Longueur de câble | Limiter la longueur côté LED ; torsader les fils de commande |
| Un driver = une charge | Ne pas mettre deux charges en parallèle sur une sortie CC |
| Remplacement | Conserver le même courant de réglage lors d'un échange |

Caractéristiques techniques

Sortie courant constant 350 / 500 / 700 mA, tension 9–50 V, jusqu'à 12 W. Entrée 220–240 VAC. Gradation DALI (IEC 62386) et Touch DIM. Classe SELV. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.

Électrique & fonctionnel

Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	350 / 500 / 700 mA
Plage de tension	9–50 V DC
Puissance max	≤ 12 W
Gradation	DALI (IEC 62386) · Touch DIM / Push
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)

Données générales

Type	Driver LED à courant constant gradable
Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Dimensions	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20
Protections	C-C · surcharge · surtension
Type de sortie	Courant constant · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans



Réf. EQUIVALENT 60550 · Réf. fournisseur EUP12D-1H-C

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées : EN 61347-1 / -2-13 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207 (DALI)

N° de certificats : CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips