


## ENCASTRÉ

# GALAXY C13530

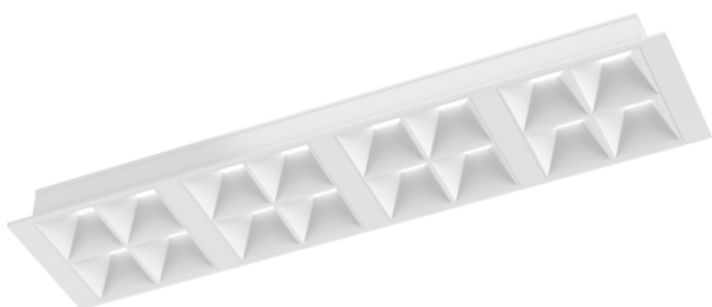

## Applications


Idéal pour éclairer bureaux, écoles, universités, hôpitaux.

## Description

Encastré, en saillie ou en suspension, ce luminaire à l'esthétique étudiée, procure un excellent confort visuel et une très bonne uniformité d'éclairage. Ses leds OSRAM à haut rendement de 120 lm/W et sa construction en aluminium réduisent son empreinte écologique.

Existe en plusieurs tailles (adaptation sur mesure possible), version 10, 20, 30, 40 et 50 W et IRC >80, >90 et >95.

Plusieurs finitions disponibles pour le corps et l'optique.

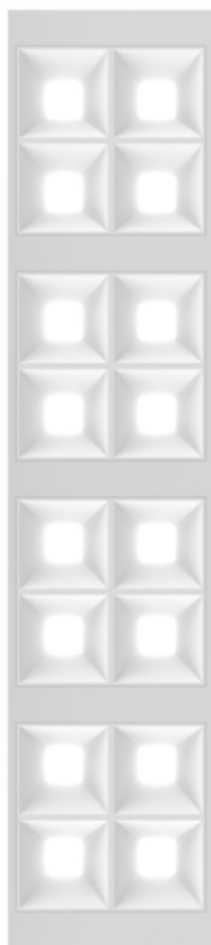

Dimensions	1345 mm x 295 mm x Prof. 85 mm
Structure	ALUMINIUM & POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 03
Raccordement	BORNIER AUTOMATIQUE
Puissance totale	20 / 30 / 40 / 50 W
Type de LED	OSRAM
Durée de vie	80000 heures
Maintien du flux lumineux	à 25000 heures L90B10 à 50000 heures L80B20 à 70000 heures L70B30
Angle de rayonnement	85°
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80 / >90 / >95
Flux nominal	3185 lm ~ 6305 lm
Efficacité nominale	157 lm/W ~ 163 lm/W
Flux utile	2450 lm / 4850 lm
Efficacité utile	121 lm/W ~ 125 lm/W
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-10° à 40°C
Rendement	120 lm/W
Risque photobiologique	RG0
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	5 ans

IP 20

IK 03

IRC >95




UGR <19




# RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE	2	T° COULEUR	3	COULEUR	4	COULEUR OPTIQUE	5	IRC	6	COMMANDE
GAC1353020	1345x295mm 20 W	<b>BTC</b>	2700 K	<b>B</b>	BLANC	<b>B</b>	BLANC	-	>80	-	ON/OFF
GAC1353030	1345x295mm 30 W	<b>BC</b>	3000 K	<b>N</b>	NOIR	<b>N</b>	NOIR	<b>S</b>	>90	<b>110</b>	1-10V
GAC1353040	1345x295mm 40 W	<b>BN</b>	4000 K	<b>A</b>	ARGENT	<b>A</b>	ARGENT	<b>TS</b>	>95	<b>DA</b>	DALI
GAC1353050	1345x295mm 50 W										

## Options

<b>GAKE</b>	Kit d'encastrement	
<b>GAFIX4</b>	Kit de suspension	
<b>GACS13530</b>	Cadre saillie	

## Taille

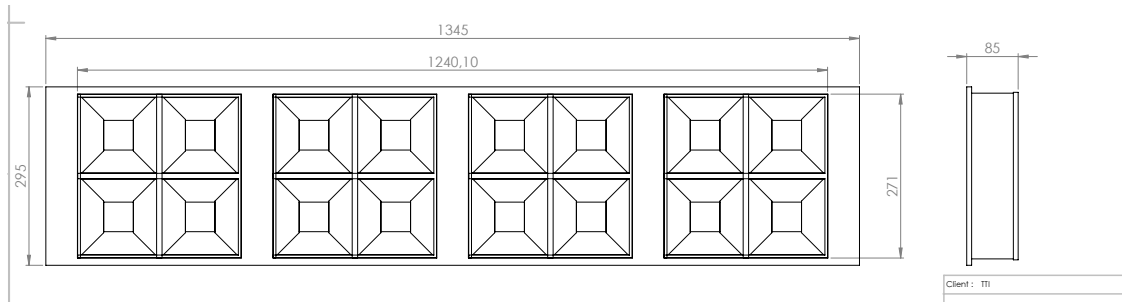

## Photométrie

**GAC1353020BNBB**

**GAC1353040BNBB**

