

## MODULES

# KADOR 6W CCT

KADOR



Réflecteur



Lentille anti-éblouissement



## Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel, magasin, circulation, bureau.


## Description

KADOR est une innovation, un produit développé pour durer.

Cette version permet la gradation de la température de couleur de 1800 à 3000K.

Modules au format standard MR16 pour remplacer Gu5,3 & Gu10, vous pouvez les intégrer dans des supports existants ou choisir une finition parmi les collerettes de notre gamme. Livrés avec une alimentation 220~240Vac variable par la tension (en option 1-10V ou DALI) et un bornier de repiquage auto. Disponibles en 6, 9, 13 et 17w avec réflecteur ou lentille anti-éblouissement.

Garantie 2 ans.

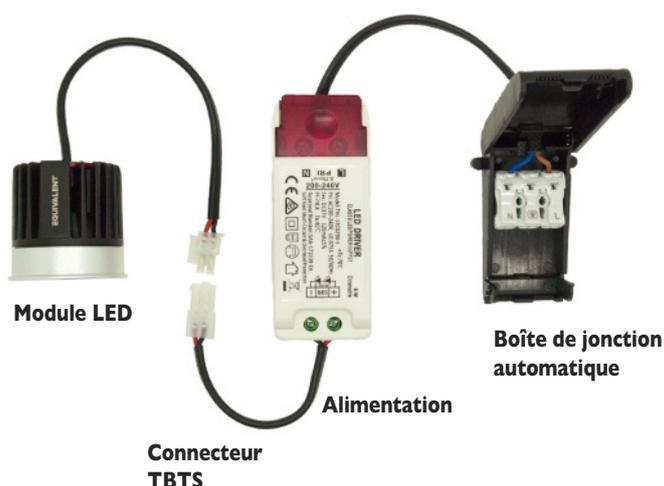

Module LED

Boîte de jonction automatique

Alimentation

Connecteur TBTS

Dimensions	ø50 * 49mm
Poids net	200 g
Structure	ALUMINIUM
Indice de protection	IP 20
Raccordement	Bornier repiquage auto
Puissance totale	7W
Type de LED	COB
Puissance LED	6W
Angle de rayonnement	Lentilles 15° / 24° / 36° / 60° Réflecteurs 15° / 28° / 40° / 60°
Durée de vie (L70)	40000 heures
Température de couleur °K	1800K ~ 3000K
Indice de rendu des couleurs	90
Flux	320 lm / 390 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	90
Rendement	90 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans




## RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4

1	PUISSANCE	2	OPTIQUE & ANGLE	3	T ° COULEUR	4	COMMANDE
KA6	6W 320-390lm	R15	REFLECTEUR 15°	CCT	AJUSTABLE 1800 K ~ 3000 K	-	VARIATION PAR PHASE
		R28	REFLECTEUR 28°			110	1-10 v
		R40	REFLECTEUR 40°			DA	DALI
		R60	REFLECTEUR 60°				
		L15	LENTILLE 15°				
		L24	LENTILLE 24°				
		L36	LENTILLE 36°				
		L60	LENTILLE 60°				

KADOR

### Taille



### Photométrie

KA6L40BC

