

## MODULES

# KADOR 6W S



**Lentille anti-éblouissement**



**Module LED**

**Boîte de jonction automatique**

## Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel, magasin, circulation, bureau.

## Description

KADOR est une innovation, un produit développé pour durer.

Modules au format standard MR16 pour remplacer Gu5,3 & Gu10, vous pouvez les intégrer dans des supports existants ou choisir une finition parmi les collerettes de notre gamme. Ce module présente l'avantage d'un très faible encombrement de seulement 30mm en hauteur et ne nécessite pas d'alimentation externe. Livré avec un bornier de repiquage auto. Il dispose d'une lentille anti-éblouissement.

Garantie 3 ans.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensions                   | ø50 * 30mm               |
| Poids net                    | 90 g                     |
| Structure                    | ALUMINIUM                |
| Indice de protection         | IP 40                    |
| Raccordement                 | Bornier repiquage auto   |
| Puissance totale             | 7W                       |
| Type de LED                  | LUMENS COB               |
| Puissance LED                | 6W                       |
| Angle de rayonnement         | Lentilles 20° / 40°      |
| Durée de vie (L70)           | 40000 heures             |
| Température de couleur °K    | 2700K / 3000K / 4000K    |
| Indice de rendu des couleurs | 80                       |
| Flux                         | 360 lm / 410 lm          |
| Tension de fonctionnement    | 220-240V                 |
| Température de fonct.        | -30° à 50°C              |
| Facteur de puissance         | 90                       |
| Rendement                    | 66 lm/W                  |
| Conformité                   | CE, LVD, RoHS, EN60598-1 |
| Garantie                     | 3 ans                    |




## RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4

| 1    | PUISSANCE    | 2   | OPTIQUE & ANGLE | 3   | T ° COULEUR | 4 | COMMANDE            |
|------|--------------|-----|-----------------|-----|-------------|---|---------------------|
| KA6S | 6W 360-410lm | L20 | LENTILLE 20°    | BTC | 2700 K      | - | VARIATION PAR PHASE |
|      |              | L40 | LENTILLE 40°    | BC  | 3000 K      |   |                     |
|      |              |     |                 | BN  | 4000 K      |   |                     |

KADOR

### Taille

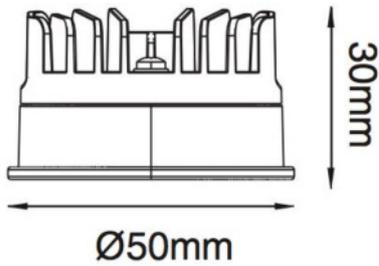

### Photométrie

KA6SL40BC

