EQUIVALENT
73 route du vieux village
06440 PEILLON - France
✆ 04 93 82 15 54
www.votrelumieresurmesure.fr
E-mail contact@sasequivalent.fr
Accéder aux conditions générales de vente

IP 40

IRC >80

UGR <19

650°

PROFILÉ LUMINEUX

LINEA CLASSIC

Nous consulter pour un projet sur mesure

Voir la fiche technique PROFIL 5480

Applications

Idéal pour l'éclairage de bureaux, hall, surface commerciale, salle de réunion.

Description

Structure en aluminium à suspendre ou en applique.
Disponible en 2 longueurs standards 1130 ou 2250 mm avec une possibilité de ligne continue (longueur max. 110 mètres) par assemblage des éléments. Diffusant de 8 mètres linéaires sans rupture en option.
Existe avec un diffusant micro-prismatique pour un meilleur confort visuel UGR<19.
Gestion de commande en DALI ou On/Off.
Disponible en plusieurs finitions, aluminium brut ou de couleur noire ou blanche, RAL au choix sur demande.

Diffusants

Opale

Micro-prismatique UGR<19

Taille

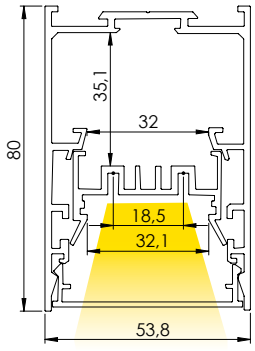

Poses



Dimensions	Longueurs 1130 ou 2250 mm Largeur 53,8 mm - Hauteur 80 mm
Structure	ALUMINIUM - POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 40
Protection aux chocs	IK 06
Raccordement	Bornier automatique / Connecteur WIELAND
Type de pose	SUSPENSION / SAILLIE
Puissance totale	35 / 75 W
Type de LED	SMD 2835
Puissance LED	31 / 62 W
Durée de vie (L70)	70 000 heures
Facteur de maintenance du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B20
	70 000 heures - L70B30
Température de couleur °K	3000 / 3500 / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 80
Efficacité nominale	180 lm/W
Flux nominal	5580 ~ 11600 lm
Efficacité utile	127 lm/W
Flux utile	3980 ~ 7860 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240
Température de fonct.	-25° à 40°C
Facteur de puissance	>0,95
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	2 ans

AVRIL 2023

Références

Produits	Commande	Diffusant	Couleurs	3000 K	3500 K	4000 K
LINEA CLASSIC 35W Flux utile moyen : 3890 lm Longueur 1130 mm	On/Off	Opale	Noir	11200	11201	11202
			Blanc	11203	11204	11205
			Aluminium	11206	11207	11208
		Micro-prismatique	Noir	11209	11210	11211
			Blanc	11212	11213	11214
			Aluminium	11215	11216	11217
	DALI	Opale	Noir	11218	11219	11220
			Blanc	11221	11222	11223
			Aluminium	11224	11225	11226
		Micro-prismatique	Noir	11227	11228	11229
			Blanc	11230	11231	11232
			Aluminium	11233	11234	11235
LINEA CLASSIC 75W Flux utile moyen : 7860 lm Longueur 2250 mm	On/Off	Opale	Noir	11236	11237	11238
			Blanc	11239	11240	11241
			Aluminium	11242	11243	11244
		Micro-prismatique	Noir	11245	11246	11247
			Blanc	11248	11249	11250
			Aluminium	11251	11252	11253
	DALI	Opale	Noir	11254	11255	11256
			Blanc	11257	11258	11259
			Aluminium	11260	11261	11262
		Micro-prismatique	Noir	11263	11264	11265
			Blanc	11266	11267	11268
			Aluminium	11269	11270	11271

Accrochages

Tous les luminaires sont livrés avec les accessoires de pose, en suspension et plafonnier, de la couleur du produit

Assemblage en ligne continue
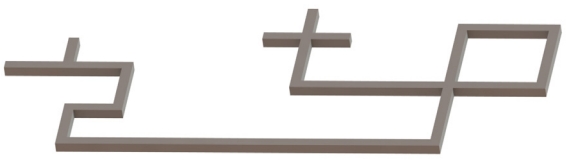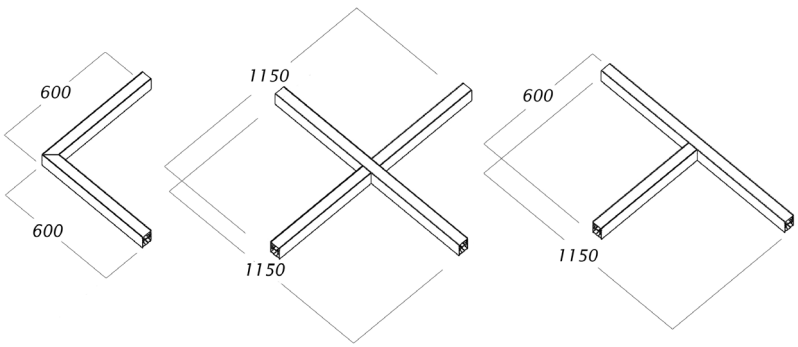
En les assemblant, les modules permettent l'élaboration de lignes continues aux dessins variés grâce à des pièces de formes. Notre bureau d'étude et notre atelier vous aideront à donner vie et à confectionner vos projets les plus ambitieux.