





## Schéma de coupe



## Poses

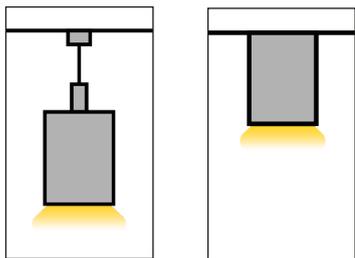

## PLAFONNIER

# LINEA RING

## Applications

Idéal pour l'éclairage de bureaux, hall, surface commerciale, salle de réunion.

## Description

Structure en aluminium à suspendre ou poser. Disponible en 8 diamètres.


Existe sur demande avec un diffusant micro-prismatique pour un meilleur confort visuel.

Gestion de commande en DALI.

Disponible en plusieurs finitions, aluminium brut ou de couleur noire ou blanche, RAL au choix sur demande.



Dimensions	Diamètre de 660 à 5060 mm Largeur 60 mm - Hauteur 80 mm
Structure	ALUMINIUM - POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 06
Raccordement	CÂBLE HO5RRF
Type de pose	SUSPENSION / SAILLIE
Puissance totale	30 ~ 320 W
Type de LED	SMD 2835
Durée de vie (L70)	70 000 heures
Facteur de maintenance du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B20
	70 000 heures - L70B30
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 / 5000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 80
Efficacité nominale	140 lm/W
Flux nominal	4200 ~ 44800 lm
Efficacité utile	105 lm/W
Flux utile	3150 ~ 33600 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240
Température de fonct.	-20° à 50°C
Facteur de puissance	>0,95
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	2 ans

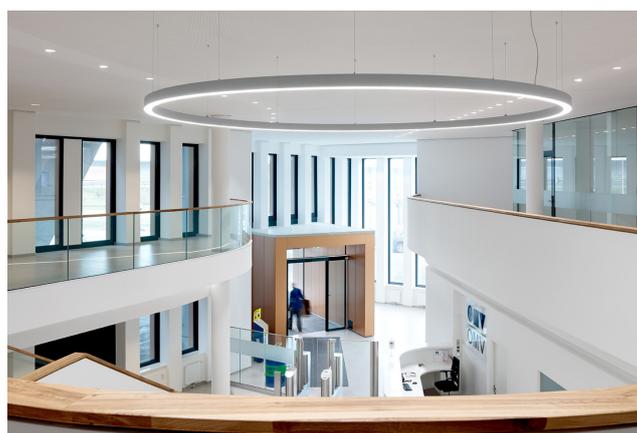

Modèle 2460mm 150W monté en suspension

IP 20

IRC >80



Produits	Diamètres	Couleurs	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
<b>LINEA RING 30W</b> Flux lumineux moyen : 3150 lm Suspension 1500 mm - DALI	660mm	Noir	11100	11101	11102	11103
		Blanc	11104	11105	11106	11107
		Aluminium	11108	11109	11110	11111
<b>LINEA RING 40W</b> Flux lumineux moyen : 4200 lm Suspension 1500 mm - DALI	900mm	Noir	11112	11113	11114	11115
		Blanc	11116	11117	11118	11119
		Aluminium	11120	11121	11122	11123
<b>LINEA RING 60W</b> Flux lumineux moyen : 6300 lm Suspension 1500 mm - DALI	1200mm	Noir	11124	11125	11126	11127
		Blanc	11128	11129	11130	11131
		Aluminium	11132	11133	11134	11135
<b>LINEA RING 110W</b> Flux lumineux moyen : 11550 lm Suspension 1500 mm - DALI	1860mm	Noir	11136	11137	11138	11139
		Blanc	11140	11141	11142	11143
		Aluminium	11144	11145	11146	11147
<b>LINEA RING 150W</b> Flux lumineux moyen : 15750 lm Suspension 1500 mm - DALI	2460mm	Noir	11148	11149	11150	11151
		Blanc	11152	11153	11154	11155
		Aluminium	11156	11157	11158	11159
<b>LINEA RING 180W</b> Flux lumineux moyen : 18900 lm Suspension 1500 mm - DALI	3060mm	Noir	11160	11161	11162	11163
		Blanc	11164	11165	11166	11167
		Aluminium	11168	11169	11170	11171
<b>LINEA RING 240W</b> Flux lumineux moyen : 25200 lm Suspension 1500 mm - DALI	4060mm	Noir	11172	11173	11174	11175
		Blanc	11176	11177	11178	11179
		Aluminium	11180	11181	11182	11183
<b>LINEA RING 320W</b> Flux lumineux moyen : 33600 lm Suspension 1500 mm - DALI	5060mm	Noir	11184	11185	11186	11187
		Blanc	11188	11189	11190	11191
		Aluminium	11192	11193	11194	11195

## Tailles

