

## PROJECTEUR

# MABA



## Applications

Idéal pour circulations, magasins.

## Description

Luminaire design orientable, son alimentation est intégrée.

Existe en version 5W et 8W et système optique 15°, 25° et 36°.

Plusieurs finitions disponibles.



Dimensions	80 x 80 mm x H 135 Ø 59 mm
Structure	ALUMINIUM & PMMA
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	BORNIER AUTOMATIQUE
Puissance totale	6 W / 9 W
Type de LED	CREE
Puissance LED	5 W / 7 W
Angle de rayonnement	15° / 25° / 36°
UGR	<19
Durée de vie (L70)	40000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 5000K
Indice de rendu des couleurs	>80 / >90 / >95
Flux	330-390 lm / 540-605 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	>0,95
Rendement	67~75 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 20

IK 02

IRC >95

UGR <19




## RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE	2	ANGLE	3	T ° COULEUR	4	COULEUR	5	COMMANDE	6	IRC
<b>MA5</b>	5 W 330-390 lm	<b>15</b>	15°	<b>BC</b>	3000 K	<b>B</b>	BLANC	-	ON/OFF	-	> 80
<b>MA8</b>	8 W 540-605 lm	<b>25</b>	25°	<b>BN</b>	4000 K	<b>N</b>	NOIR	<b>110</b>	1-10 V	<b>S</b>	> 90
		<b>36</b>	36°	<b>BF</b>	5000 K			<b>DA</b>	DALI	<b>SP</b>	> 95


MABA

### Taille

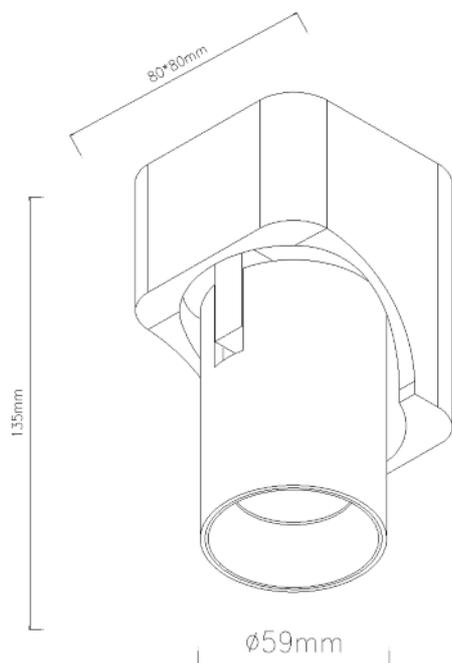

### Photométrie

**MA536BC**

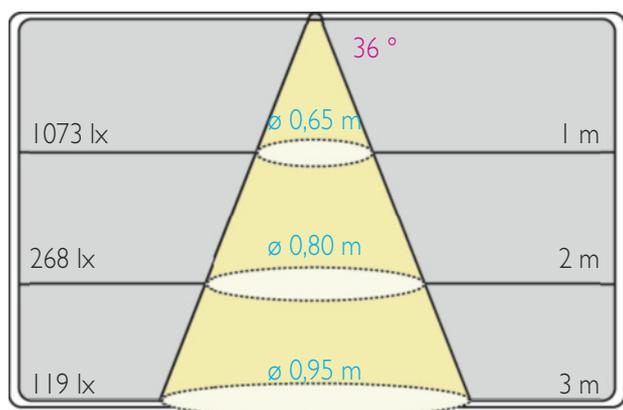

**MA836BC**

