
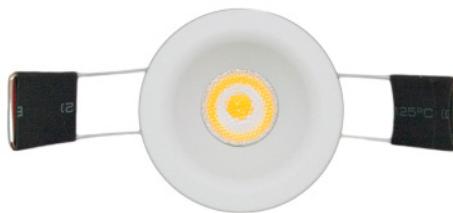


MICRO ENCASTRÉ

MARTY 5W


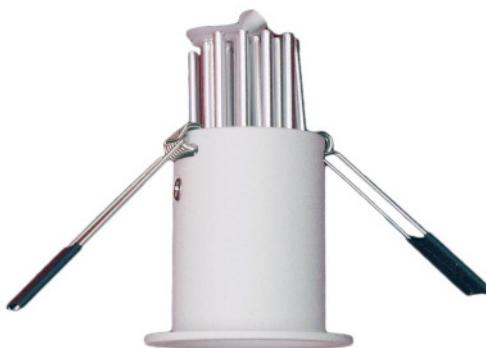


Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel, magasin, circulation, bureau.

Description

Micro spot basse luminance, grâce à son recouvrement minimaliste il produit un effet design garanti. Livré d'origine avec alimentation ON/OFF et boîte de jonction 220-240Vac sa pose est facilitée. Il est possible de contrôler les MARTY en gestion Dali, ou par bouton-poussoir en rajoutant les alimentations dédiées. Disponible en version asymétrique. Plusieurs finitions disponibles.



Dimensions	Ø 42 * 70 mm
Découpe	Ø 40 mm
Poids net	143 g
Structure	ALUMINIUM
Indice de protection	IP 44
Raccordement	Bornier repiquage auto
Puissance totale	6W
Type de LED	CREE
Puissance LED	5W
Angle de rayonnement	25° / 40 °
Durée de vie (L70)	50000 heures
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	390-450 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	0,84
Rendement	80 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5

1	PIUSSANCE	2	ANGLE	3	T ° COULEUR	4	COULEUR	5	COMMANDÉ
MA5	5 W	25	25°	BTC	2700 K 390 lm	B	BLANC	-	ON/OFF
		40	40°	BC	3000 K 420 lm	N	NOIR	T	VARIATION PAR DÉBUT DE PHASE
				BN	4000 K 450 lm	RAL	RAL		


MARTY

Options

ACCMULTI12DA Alimentation DALI pour 2 MARTY 5W

ACCMULTI40DA Alimentation DALI pour 5 MARTY 5W

Taille

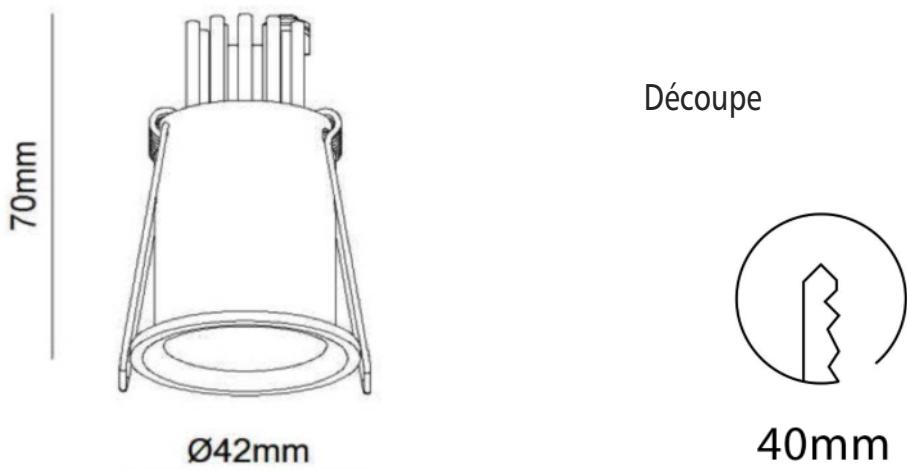

Photométrie

MA540BC

