

## SUSPENSION

# NUCLO 90°



Existe en  
détection  
HF



## Applications

Idéal pour éclairer hangar, parc industriel, zone de stockage.

## Description

Suspension led intérieur/extérieur de forte puissance à haut rendement, alimentation Mean Well, module led 130-150lm/W, corps en fonte d'aluminium injecté sous pression, radiateur sur-dimensionné pour dissiper la chaleur et garantir un bon maintien de flux, réflecteur symétrique lisse en aluminium, installation et réglages optimisés, durée de vie >50 000h.

Existe en version 100, 150, 200 et 240W et système optique 70°, 90° et 120°.

Plusieurs finitions disponibles.



Avec réflecteur aluminium 90°



Avec diffuseur polycarbonate 90°

Dimensions	Ø 360 mm x H 174 mm
Découpe	125 mm x 125 mm x 150 mm
Structure	ALUMINIUM
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	CABLE HO5RRF
Puissance totale	100 / 150 / 200 / 240 W
Type de LED	SMD
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Angle de rayonnement	90°
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	14 700 lm / 22 050 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-30° à 45°C
Facteur de puissance	>0,97
Rendement	145 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans



# RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE	2	EFFICACITE	3	T ° COULEUR	4	COULEUR	5	DIFFUSEUR	6	COMMANDE
NU100	100 W	N	130 lm/W	BC	3000 K	N	NOIR	PO9	POLY CARBONATE 90°	-	SANS
NU150	150 W	S	150 lm/W	BN	4000 K	B	BLANC	AL7	ALUMINIUM 70°	HF	DÉTECTEUR HF
NU200	200 W			BF	5000 K	G	GRIS	AL9	ALUMINIUM 90°	DA	DALI
NU240	240 W			BTF	6000 K					HFD	DÉTECTEUR HF DIMMABLE
										CR	DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE

## Options


**NUERT** Etrier de fixation en applique



**NUMT60** Adaptateur tête de mat (ø 40-60mm)




## Taille

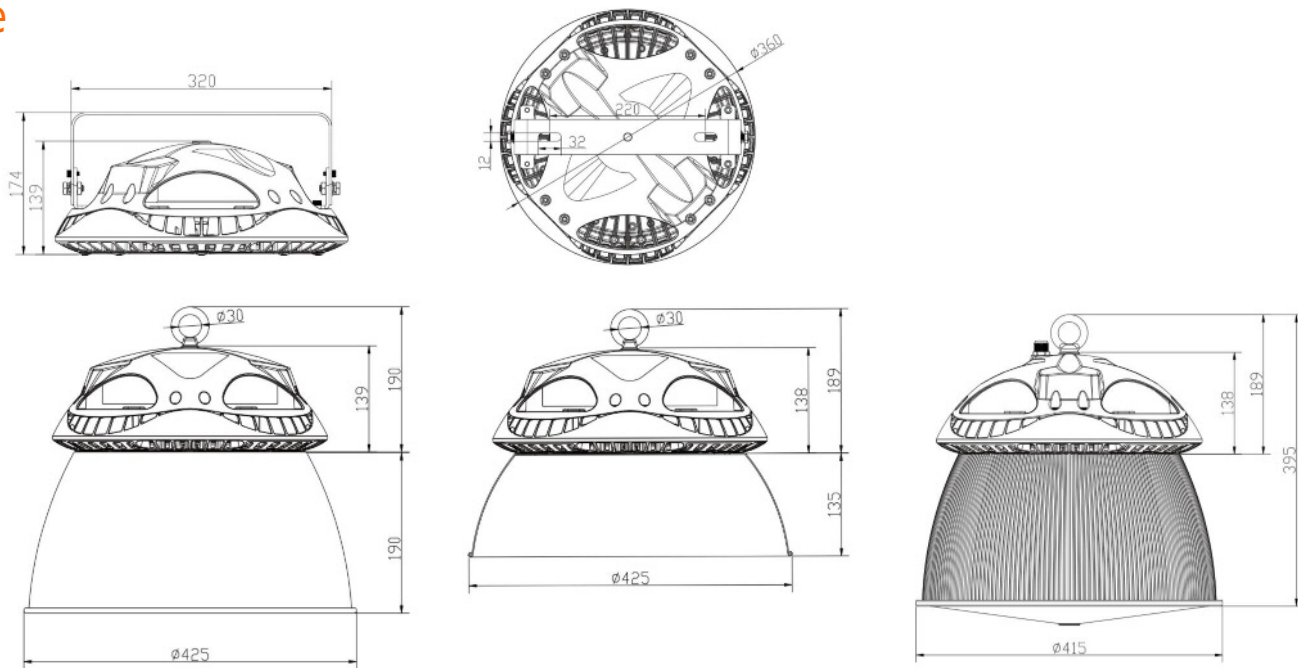

## Photométrie

NU100-S-BN-...-120

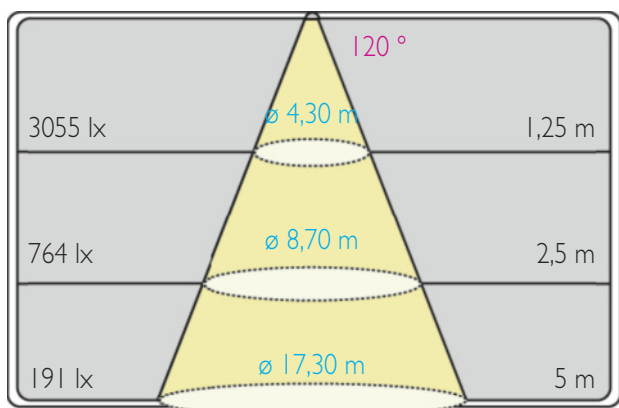

NU100-S-BN-...-60

