

PANNEAU

PALETO 30x120

Applications

Idéal pour éclairer les bureaux, halls, hôpitaux, centres commerciaux, circulations.

Description

Ce panneau est parfait pour vos chantiers neuf ou rénovation en remplacement d'un pavé fluorescent. Facile à installer, permettant des économies d'énergie, il émet une lumière de grande qualité grâce à ses micro-prismes, garantissant un confort visuel maximal avec un UGR inférieur à 19.

Sa construction, avec zones de dilatation et blocs de support, évite la destruction progressive des leds augmentant ainsi sa durée de vie et conservant l'uniformité de l'éclairage.

Sa pose encastrée, saillie ou suspendue est facilitée par des accessoires.

Il est fourni avec son filin de sécurité.

Garantie 3 ans.

IP 42

IK 02

120°

IRC >80

UGR <19


UGR <19



Dos



Le diffusant micro-prismatique garanti un UGR <19

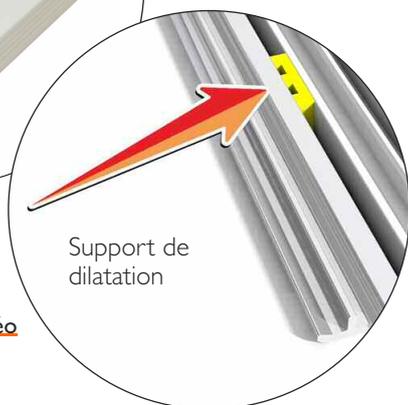

Support de dilatation

[voir la vidéo](#)

Dimensions	1195 mm x 295 mm x 11 mm
Découpe	1200 mm x 300 mm x 70 mm
Structure	POLYCARBONATE & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 42
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	Alimentation vendue séparément
Puissance totale	44W maximum suivant alimentation
Type de LED	SMD
Puissance LED	40W maximum suivant alimentation
Durée de vie (L70B10 source)	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	3510 lm / 4840 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	117 lm/W / 121 lm/W
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

CE

DEEE PRO

100% RECYCLED

RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2

1	TAILLE	2	T ° COULEUR
PAP30120	300 x 1200 mm	BC	3000 K
		BN	4000 K

Taille



PALETO

Alimentations

ACC76030	Générateur de courant 30W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm
ACC98040	Générateur de courant 40W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm
ACCMULTI42DA	Générateur de courant 30-40W 0,6-1,1A AC 220-240V/DC 3-42V 103x68x30mm
ACCMULTI30110	Générateur de courant 30W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm
ACCMULTI40110	Générateur de courant 40W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm

COMMANDE GRADATION


SANS
SANS
DALI
1-10V
1-10V



fournis avec boîtiers de raccordement automatique


Accessoires

PACE30120	Cadre d'encastrement 1232 x 332 x 31 mm Aluminium couleur blanc
PACS30120	Cadre saillie 1202 x 302 x 50 mm Aluminium couleur blanc
PAFIX4	Kit de suspension de 4 filins longueur 1200 mm

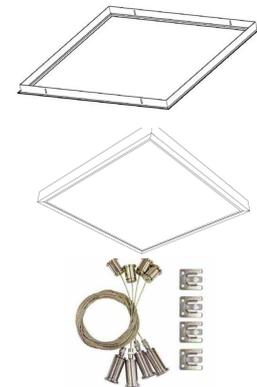

Photométrie

PAP30120BC 30W

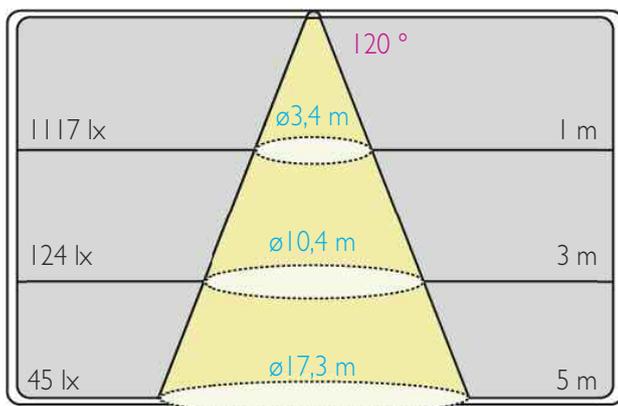

PAP30120BN 40W

