




Dos



Le diffusant micro-prismatique garanti un UGR <19

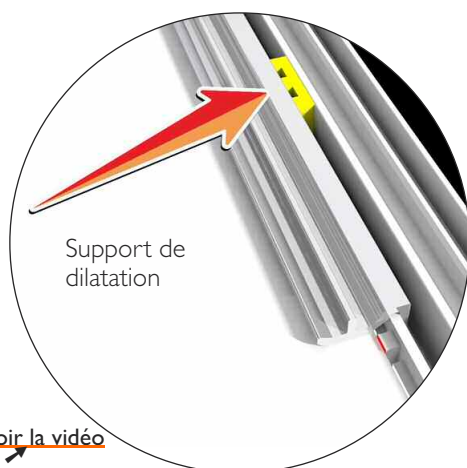

Support de dilatation

[voir la vidéo](#)

Applications

Idéal pour éclairer les bureaux, halls, hôpitaux, écoles, centres commerciaux, circulations.

Description

Ce panneau est parfait pour vos chantiers neuf ou rénovation en remplacement d'un pavé fluorescent. Facile à installer, permettant des économies d'énergie, il émet une lumière de grande qualité grâce à ses micro-prismes, garantissant un confort visuel maximal avec un UGR inférieur à 19.

Sa construction, avec zones de dilatation et blocs de support, évite la destruction progressive des leds augmentant ainsi sa durée de vie et conservant l'uniformité de l'éclairage.

Sa pose encastrée, saillie ou suspendue est facilitée par des accessoires.

Il est fourni avec son filin de sécurité.

Garantie 3 ans.

Dimensions	595 mm x 595 mm x 11 mm
Structure	POLYCARBONATE & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 42
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	Alimentation vendue séparément
Puissance totale	44W maximum suivant alimentation
Type de LED	SMD
Puissance LED	40W maximum suivant alimentation
Durée de vie (L70B10 source)	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	3510 lm / 4840 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	117 lm/W / 121 lm/W
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 42

IK 02

120°

IRC >80

UGR <19

UGR <19

CE


DEEE PRO

Green Globe

RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2

1	TAILLE	2	T ° COULEUR
PAP6060	600 x 600 mm	BC	3000 K
		BN	4000 K

Taille



Alimentations

ACC76030	Générateur de courant 30W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm	SANS
ACC98040	Générateur de courant 40W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm	SANS
ACCMULTI42DA	Générateur de courant 30-40W 0,6-1,1A AC 220-240V/DC 3-42V 103x68x30mm	DALI
ACCMULTI30110	Générateur de courant 30W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm	1-10V
ACCMULTI40110	Générateur de courant 40W 1A AC 220-240V/DC 28-40V 150x43x35mm	1-10V


COMMANDE GRADATION



fournis avec boîtiers de de raccordement automatique


Accessoires

PACE6060	Cadre d'encastrement 632 x 632 x 31 mm Aluminium couleur blanc
PACS6060	Cadre saillie 602 x 602 x 50 mm Aluminium couleur blanc
PAFIX4	Kit de suspension de 4 filins longueur 1200 mm

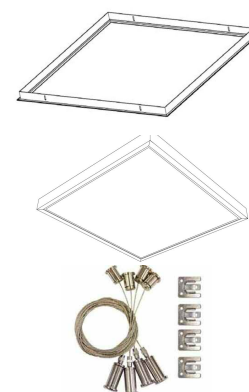

Photométrie

PAP6060BC 30 W

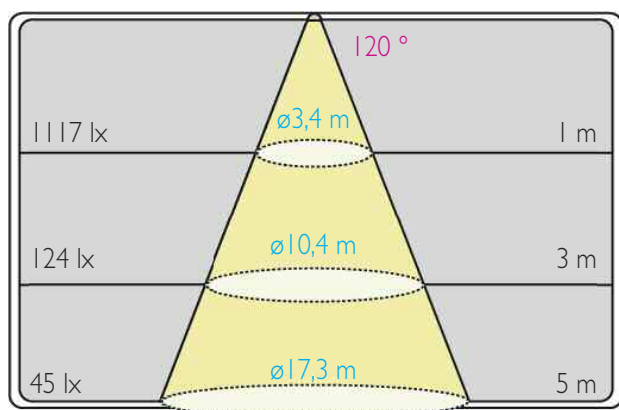

PAP6060BN 40W

