

TRIMLESS

## POPLINE 10W

POPLINE



## Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel et commercial grâce à une distribution lumineuse douce et parfaitement délimitée.

## Description

Luminaire encastré sans bords visibles, sa construction est robuste grâce à son corps en aluminium moulé sous pression.

Les lentilles optiques de grande qualité sont spécialement conçues pour éviter l'éblouissement.

Dimensions	L 145 x l 45 x H 55 mm
Découpe	L 135 x l 35 mm
Structure	POLYCARBONATE & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	BORNIER
Puissance totale	10 W
Type de LED	SMD
Puissance LED	5 x 2 W
Angle de rayonnement	15° / 30° / 45°
Durée de vie (L70)	50000 heures
Température de couleur °K	2700 K / 3000 K / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	700 lm
Tension de fonctionnement	220-240 V
Température de fonct.	-15° à 50°C
Rendement	70 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 20

IK 02

ø135-1a35mm

IRC &gt;80


UGR &lt;19



## RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3

1	PUISSANCE	2	ANGLE	3	T ° COULEUR	6	COMMANDE
POT10	10 W	15	15 °	BTC	2700 K	-	ON/OFF
		30	30 °	BC	3000 K	110	1-10 V
		45	45 °	BN	4000 K	DA	DALI

## Taille

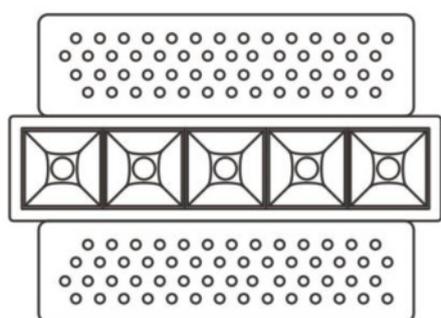

L 145 x l 45 x H 55 mm

Lo135-La35mm  
Hauteur 70 mm

## Photométrie

