


1708 PROFIL CLASSIQUE

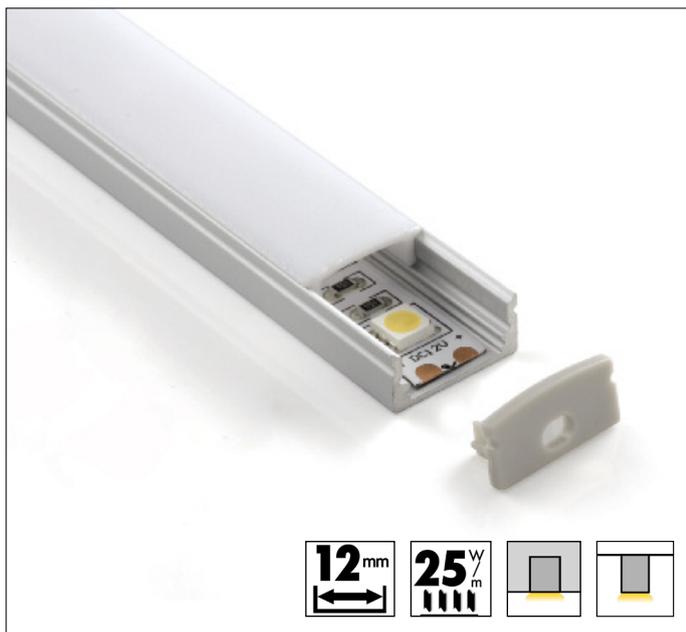

Profilé en aluminium extrudé d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire. Plusieurs capots diffusant et systèmes d'attache disponibles. Largeur du ruban LED admissible 12mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Sa taille raisonnable et son système de gorge en fait un produit très polyvalent que ce soit pour une pose en saillie ou encastrée. Seul ou pour former une structure rectangulaire.

Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

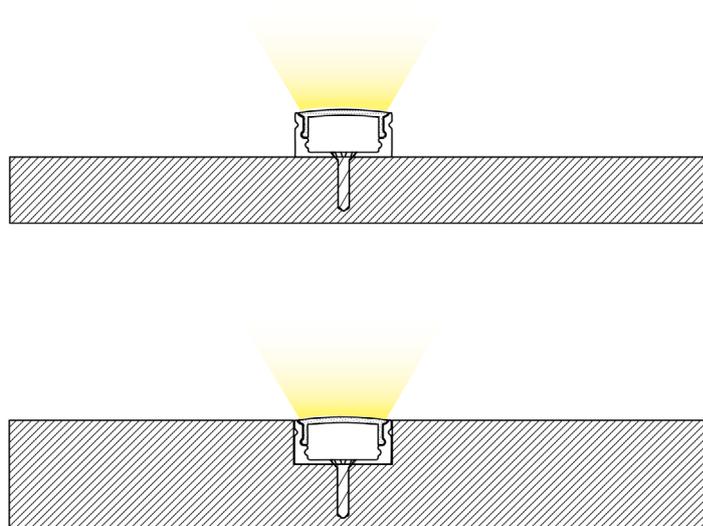

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente




BASES




40080 2500 mm Aluminium
40084 5000 mm Aluminium

DIFFUSEURS



41100 Opale 2500 mm
41104 Opale 5000 mm



41101 Semi-transparent 2500 mm
41105 Semi-transparent 5000 mm



41102 Transparent 2500 mm

EMBOUTS



42090 Avec passage
42091 Sans passage

FIXATIONS



44100 Inox



44101 Orientable



44102 ABS