
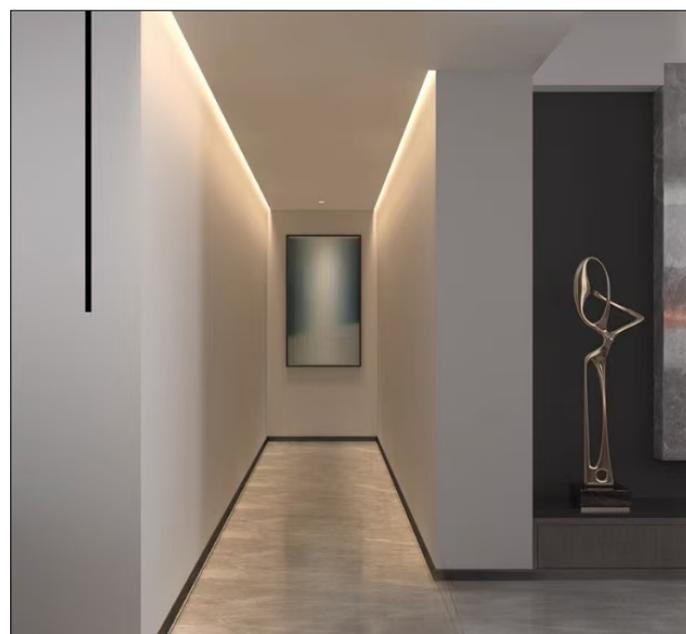


5449 PROFIL TRIMLESS

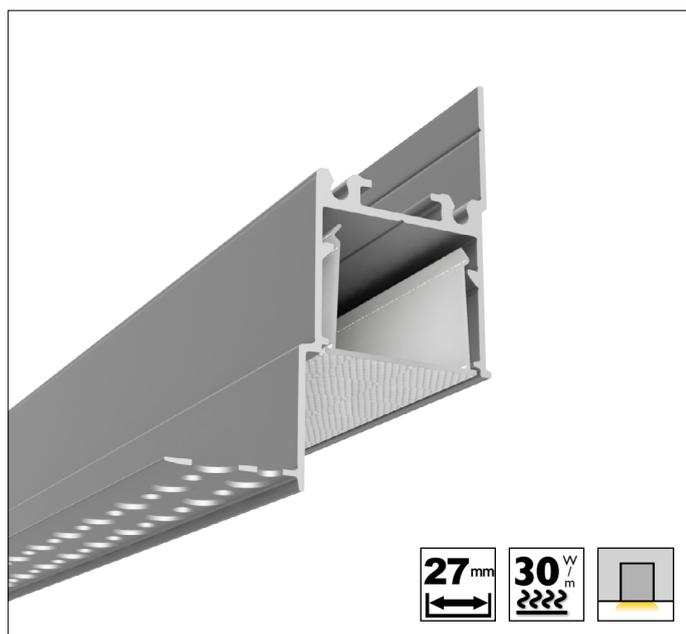

Remplaçant la cornière de rive, le profil 5449 simplifie la création d'un joint lumineux en périphérie du plafond. Son design trimless assure une intégration invisible pour un rendu architectural haut de gamme.

Compatible avec les rubans LED jusqu'à 30W/m (27mm), il offre une excellente dissipation thermique. Plusieurs capots et diffuseurs sont disponibles, pour une lumière maîtrisée.

Rapide à poser. Parfaitement intégré. Résolument esthétique.

Schéma en coupe à l'échelle 1:1


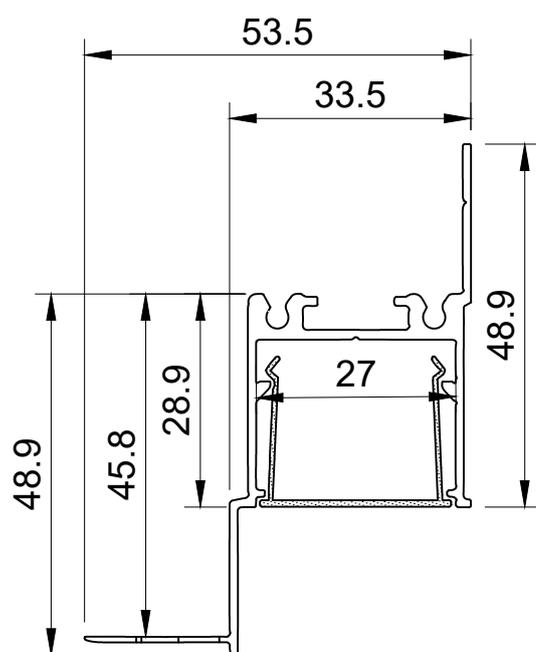


Schéma de pose

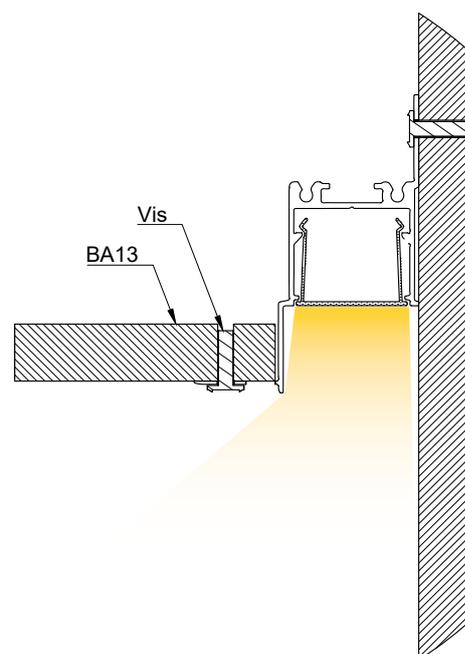

EQUIVALENT


73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente




BASE

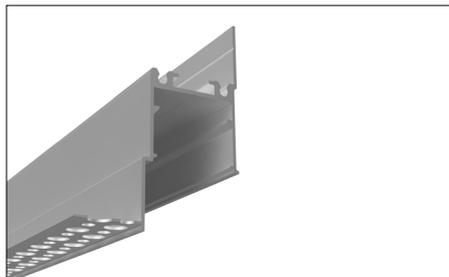


40255	2000 mm	Aluminium blanc
40215	5000 mm	Aluminium blanc


DIFFUSANTS UGR<19



41741	Noir 1000mm
41742	Noir 2000mm
41743	Noir 3000mm
41744	Noir 4000mm
41745	Noir 5000mm




41751	Blanc 1000mm
41752	Blanc 2000mm
41753	Blanc 3000mm
41754	Blanc 4000mm
41755	Blanc 5000mm



41761	Prismatique 1000mm
41762	Prismatique 2000mm
41763	Prismatique 3000mm
41764	Prismatique 4000mm
41765	Prismatique 5000mm

UGR>19




41731	Opale 1000mm
41732	Opale 2000mm
41733	Opale 3000mm
41734	Opale 4000mm
41735	Opale 5000mm




41771	Noir 1000mm
41772	Noir 2000mm
41773	Noir 3000mm
41774	Noir 4000mm
41775	Noir 5000mm

EMBOUS



42215	Sans passage
--------------	--------------

RACCORDS



43100	180°
--------------	------



43101	90° horizontal
--------------	----------------