

## LIGNE

# RECTY

## Applications

Idéal pour éclairer halls, espaces commerciaux, espaces d'accueil.

## Description


Un ruban tendu en alliage de zinc et d'acier inoxydable permet l'installation de lignes lumineuses en y ajoutant le ruban led de votre choix.

Les supports peuvent être orientés par rotation à 45° permettant de multiples possibilités d'éclairage, direct ou indirect.

La longueur jusqu'à 25m, est parfaitement adaptée pour la décoration lumineuse de grands espaces.


Existe en deux finitions, blanc et noir.

Garantie 2 ans.

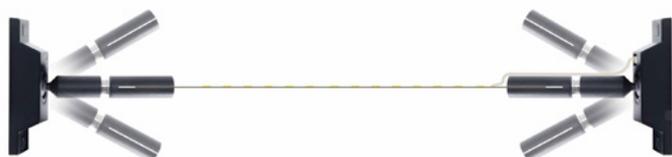

Dimension ruban	Largeur 16 mm
	Longueur 25 000 mm
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 02
Type de pose	SAILLIE
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	2 ans

### Exemples d'utilisation

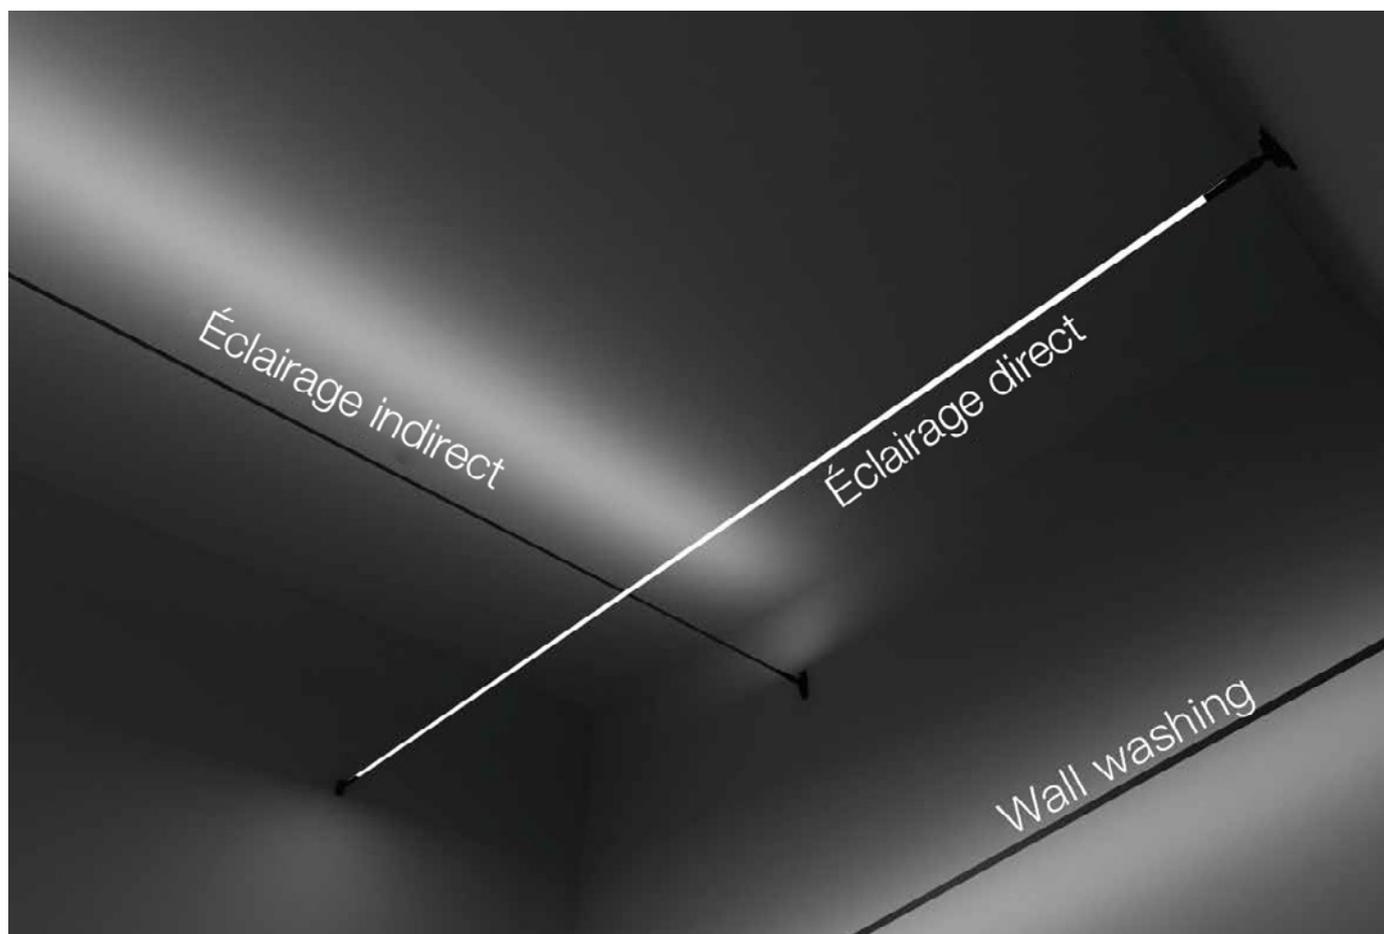




IP 20

IK 02



COULEUR		RÉFÉRENCE
NOIR	TENDEUR DROIT & GAUCHE KIT SUPPORT MURAL	 49001
	RUBAN	 49002
BLANC	TENDEUR DROIT & GAUCHE KIT SUPPORT MURAL	 49003
	RUBAN	 49004

## Taille

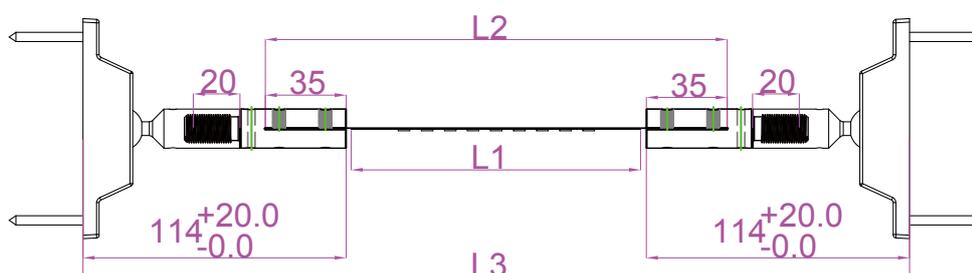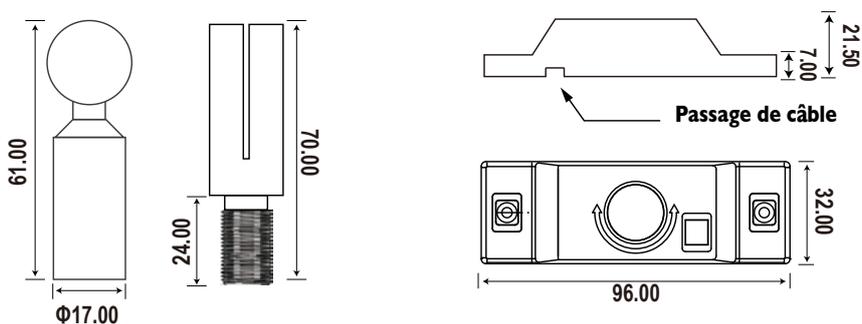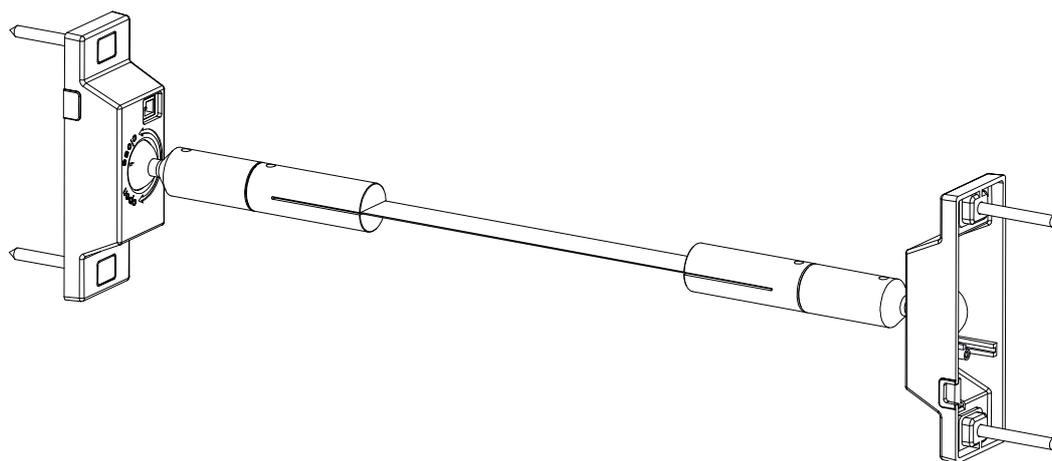

L1 = longueur du ruban LED  
 L2 = longueur du ruban RECTY  
 L3 = longueur entre 2 murs

L1=L3-(228~268mm)  
 L2=L3-(158~198mm)