73 route du vieux village
06440 PEILLON - France
✆ 04 93 82 15 54
www.votrelumieresurmesure.fr
E-mail contact@sasequivalent.fr
Accéder aux conditions générales de vente

DOWNLIGHT

RING 230

IP 54

IK 02

Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel, magasin, circulation, bureau.

Description

Une alternative LED aux solutions conventionnelles. 50 000 h de durée de vie. Un retour sur investissement en moins de 3 ans et plus de 50% d'économies d'énergie par rapport à une solution fluorescente. Remplace un downlight 2x18w.
Existe en 15 et 25 W, 190 ou 230 mm de diamètre.
Finition blanc.

Dimensions	Ø 233 x 66 mm
Découpe	Ø 205 mm
Structure	ALUMINIUM et PC ASA
Indice de protection	IP 54
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	Bornier automatique
Type de pose	ENCASTRE
Puissance totale	27 W
Type de LED	SMD
Puissance LED	25 W
Angle de rayonnement	100°
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Facteur de maintenance du flux lumineux	25000 heures - L90B10
	50000 heures - L80B40
	70000 heures - L70B50
Température de couleur °K	3000 / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC > 80
Efficacité nominale	120 lm/W
Flux nominal	3240 lm
Efficacité utile	108 lm/W
Flux utile	2916 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-240
Température de fonct.	-20° à 50°C
Facteur de puissance	>0,90
Poids net	1100 g
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	2 ans

Ensemble RING 230

JUIN 2023

Références

Produits	Couleur	Commande	3000 K	4000 K
RING 230 25W	Blanc	On-Off	**11754**	**11755**
	Blanc	DALI	**11756**	**11757**
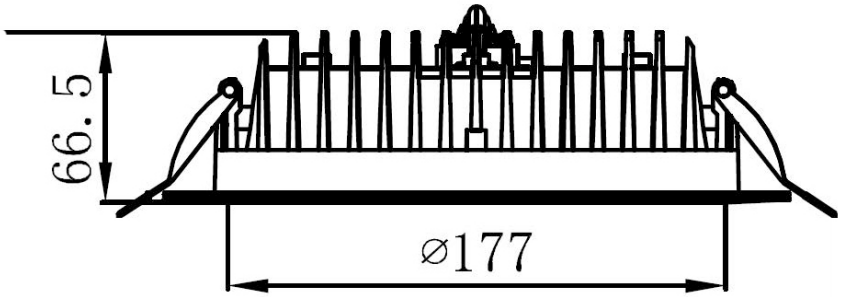
Taille