

DOWNLIGHT

RING 230



RING 230

Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel, magasin, circulation, bureau.

Description

Une alternative LED aux solutions conventionnelles. 50 000 h de durée de vie. Un retour sur investissement en moins de 3 ans et plus de 50% d'économies d'énergie par rapport à une solution fluorescente. Remplace un downlight 2x18w.

Existe en 15 et 25 W, 190 ou 230 mm de diamètre, rond ou carré.

Plusieurs finitions disponibles.



RING 230 FORME CARRÉE



ENSEMBLE COMPLET

Dimensions	ø 233 * 63 mm
Découpe	ø 205 mm / □ 205 * 205 mm
Poids net	1100 g
Structure	ALUMINIUM et PC ASA
Indice de protection	IP 54
Raccordement	Bornier repiquage auto
Puissance totale	15 / 25 W
Type de LED	Samsung SMD5630G2
Puissance LED	5W
Angle de rayonnement	100 °
Durée de vie (L70B10 source)	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	1800 / 2250 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 50°C
Facteur de puissance	>0,9
Rendement	120 lm/W
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans




RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	DIAMÈTRE	2	PUISSANCE	3	T ° COULEUR	4	FORME	5	COULEUR	6	COMMANDE
RG230	230 mm	25	25 W 2420 lm	BC	3000 K	R	ROND	B	BLANC	-	ON/OFF
				BN	4000 K	C	CARRÉ	N	NOIR	110	1-10 V
								RAL + N°	RAL	DA	DALI

RING

Taille

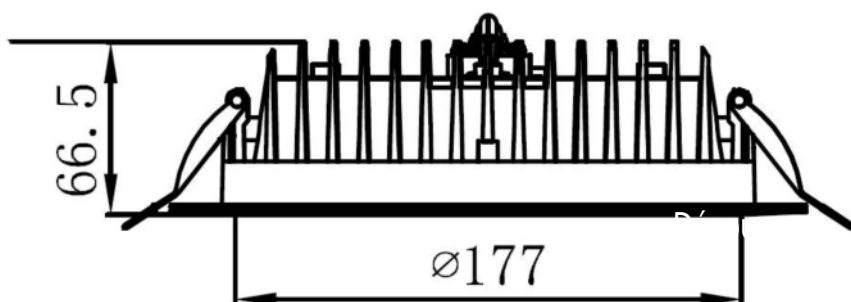

Photométrie

RG230-25-BN

