

DOWNLIGHT

RING UGR 180



Réflecteur chromé



Réflecteur satiné

Applications


Idéal pour l'éclairage commercial, magasin, circulation, hall, bureau.

Description

Une alternative LED aux solutions conventionnelles. 50 000 h de durée de vie. Un retour sur investissement en moins de 3 ans et plus de 50% d'économies d'énergie par rapport à une solution fluorescente.

Existe en 15, 25 W et 140, 180 ou 230 mm de diamètre avec réflecteur chromé ou satiné.

Plusieurs finitions disponibles.



Dimensions	ø 180 x 90 mm
Découpe	ø 142 mm
Structure	ALUMINIUM et POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 40
Raccordement	Bornier automatique
Puissance totale	15 / 25 W
Type de LED	SMD
Durée de vie (L70)	50000 heures
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur °K	2700 K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>80 / >90
Flux	1180 / 2540 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 50°C
Rendement	106 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

ENSEMBLE COMPLET




RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE	2	OPTIQUE	3	T ° COULEUR	4	COULEUR	5	IRC	6	COMMANDE
RGU18015	15 W 1180-1725 lm	C	CHROMÉ	BTC	2700 K	B	BLANC	-	>80	-	ON/OFF
RGU18025	25 W 1990-2540 lm	S	SATINÉ	BC	3000 K	N	NOIR	S	>90	110	1-10 V
				BN	4000 K	G	GRIS			DA	DALI
						RAL +N°	RAL				

RING UGR

Taille

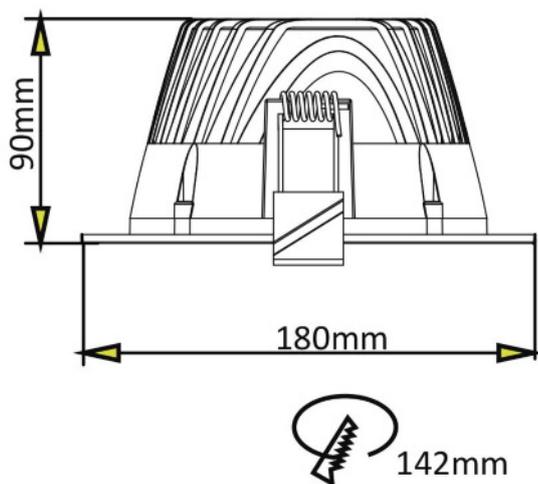

Photométrie

RGU14010CBN

