



Applications



Idéal pour éclairer les façades, terrasses, couloirs, escaliers.

Description

Balise encastrée, sa construction est robuste grâce à son corps en aluminium moulé sous pression.

Elle permet d'assurer la sécurité en éclairant les chemins de circulation et de disposer d'un flux lumineux discret mais constant.

Plusieurs finitions disponibles.

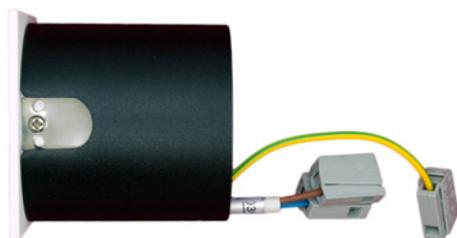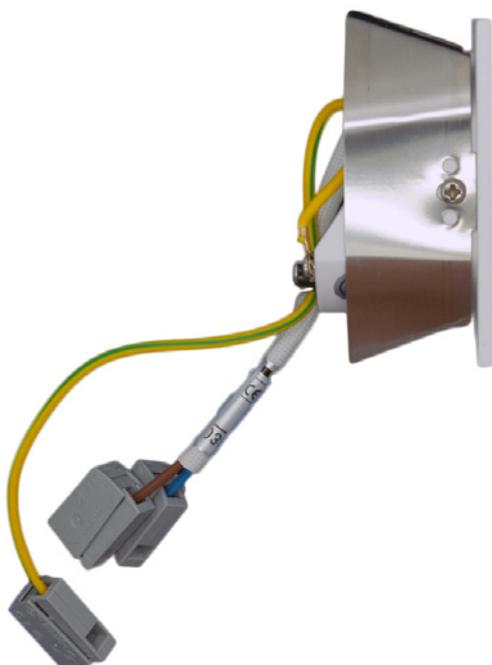

Dimensions	L 65 x l 65 x H 41 mm
Découpe	Ø 56 mm
Structure	ALUMINIUM
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 02
Raccordement	BORNIER
Puissance totale	3,3 W
Type de LED	SMD
Puissance LED	3 W
Angle de rayonnement	FAISCEAU ASYMÉTRIQUE
Durée de vie (L70)	50000 heures
Température de couleur °K	3000 K / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	280 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-230 V
Température de fonct.	-15° à 50°C
Rendement	93 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 20

IK 02




IRC >80



Produits	Finition	3000 K	4000 K
STEPO 3W	Blanc	13280	13281
	Noir	13282	13283

Taille

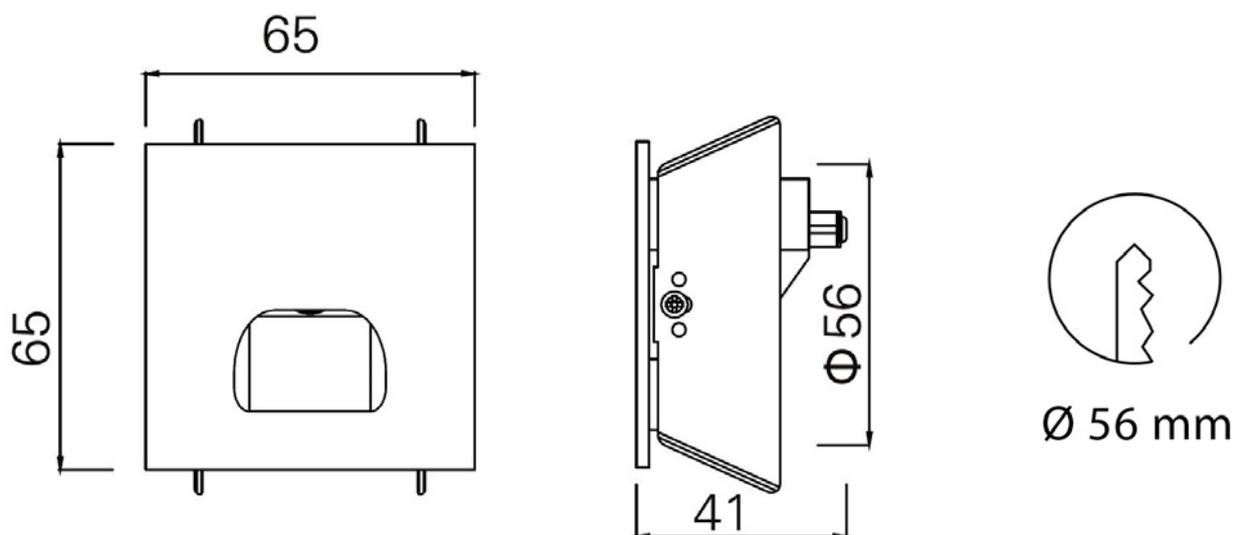

Photométrie

