

ÉTANCHE SYMO

SYMO



Existe en
détection
HF et HFD



Applications

Idéal pour remplacer les anciennes réglattes étanches, la résistance est de rigueur.

Description

L'**étanche** qui vous fera oublier les tubes fluorescents, montage facilité et solide, grâce aux étriers en INOX, durée de vie 40000h. Livré avec 2 connecteurs automatique IP 65 à câbler et ses accessoires. Garantie 2 ans.



Bornier automatique

Câblage traversant d'origine, monté avec deux borniers automatiques, un bouchon et deux presse-étoupes fournis.

Possibilité de connecter :

- 20 SYMO 20 W 600mm
- 15 SYMO 40 W 1200mm
- 10 SYMO 60 W 1500mm



Dos

Accessoires



Presse-étoupe

Bouchon



Poids net	1,8 kg / 3,1 kg / 3,8 kg
Dimensions	600/1200 /1500mm x 94mm x H77mm
Indice de protection	IP 65
Structure	POLYCARBONATE
Protection aux chocs	IK 08
Raccordement	Connecteur IP 65 automatique
Puissance totale	25W / 45W / 65W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	20W / 40W / 60W
Durée de vie (L70B10 source)	40000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 5000K +/-4%
Indice de rendu des couleurs	>83
Flux	2400 lm / 4500 lm / 7200 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	90
Rendement	110 lm/W
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans




RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3

1	PUISSANCE & LONGUEUR		2	T ° COULEUR	3	COMMANDE	
SY20600	20 W	2200-2600 lm	600 mm	BC	3000 K	-	SANS
SY401200	40 W	4600-5200 lm	1200 mm	BN	4000 K	DA	DALI
SY601500	60 W	6800-7700 lm	1500 mm	BF	5000 K	110	0-10V


Taille

RÉFÉRENCE	LONGUEUR A	LARGEUR B	HAUTEUR C	ENTRE AXES ± 60mm
SY600-...	600 mm	94 mm	77 mm	340 mm
SY1200-...	1200 mm	94 mm	77 mm	830 mm
SY1500-...	1500 mm	94 mm	77 mm	940 mm

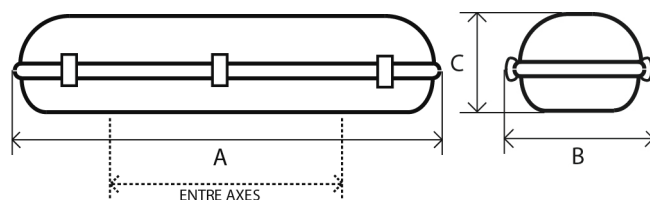

Photométrie

SY401200BN

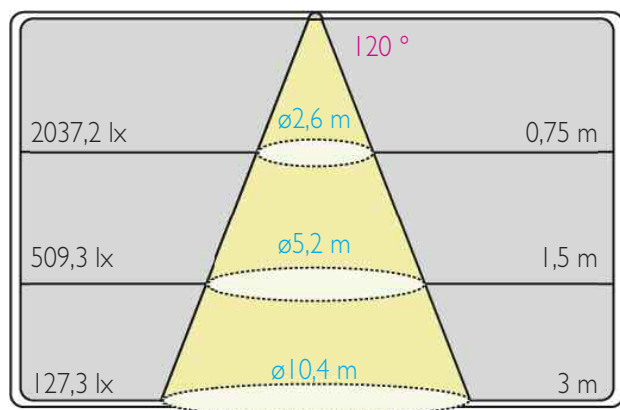

SY601500BN

