



Existe en  
détecteur  
HF et HFD




**Bornier automatique**

Câblage  
traversant  
d'origine,  
monté avec  
deux  
borniers  
auto-  
matiques, un  
bouchon et  
deux presse-  
étoupes  
fournis.

Possibilité de connecter :

- 20 SYMO 20 W 600mm
- 15 SYMO 40 W 1200mm
- 10 SYMO 60 W 1500mm



**Dos**

#### Accessoires



**Presse-étoupe**

**Bouchon**

# ÉTANCHE SYMO

## Applications

Idéal pour remplacer les anciennes réglettes étanches, la résistance est de rigueur.

## Description

**L'étanche** qui vous fera oublier les tubes fluorescents, montage facilité et solide, grâce aux étriers en INOX, durée de vie 40000h. Livré avec 2 connecteurs automatique IP 65 à câbler et ses accessoires. Garantie 2 ans.

Poids net	1,8 kg / 3,1 kg / 3,8 kg
Dimensions	600/1200/1500mm x 94mm x H77mm
Indice de protection	IP 65
Structure	POLYCARBONATE
Protection aux chocs	IK 08
Raccordement	Connecteur IP 65 automatique
Puissance totale	25W / 45W / 65W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	20W / 40W / 60W
Durée de vie (L70B10 source)	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 5000K +/-4%
Facteur maintenance flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B20 70 000 heures - L70B30
Indice de rendu des couleurs	>83
Flux	2400 lm / 4500 lm / 7200 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	90
Rendement	110 lm/W
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans

SYMO

IP 65

IK 08

120°

IRC  
>83

650°

CE

DEEP  
PRO  
CERTIFIED


WORLD  
WIDE  
CERTIFICATION

## Références

Produit	Longueur	3000 K	4000 K	5000 K
<b>SYMO 20W</b> Flux utile 2200~2600 lm	600 mm	I2900	I2901	I2902
<b>SYMO 40W</b> Flux utile 4600~5200 lm	1200 mm	I2903	I2904	I2905
<b>SYMO 60W</b> Flux utile 6800~7700 lm	1500 mm	I2906	I2907	I2908


## Taille

PRODUIT	LONGUEUR A	LARGEUR B	HAUTEUR C	ENTRE AXES $\pm 60\text{mm}$
SYMO 20W	600 mm	94 mm	77 mm	340 mm
SYMO 40W	1200 mm	94 mm	77 mm	830 mm
SYMO 60W	1500 mm	94 mm	77 mm	940 mm

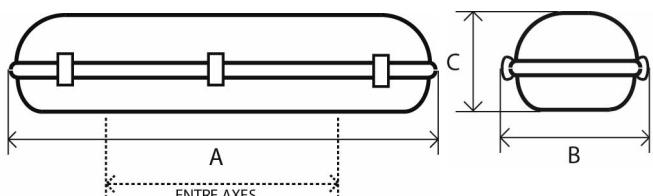

## Photométrie

SYMO 40W 4000K

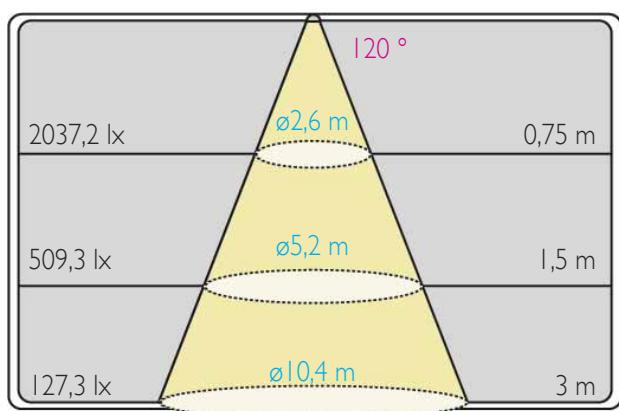

SYMO 60W 4000K

