

## ÉTANCHE

# SYMO HF



Existe en  
détection  
HF et HFD



**Bornier automatique**

Câblage  
traversant  
d'origine,  
monté avec  
deux  
borniers  
automa-  
tiques, un  
bouchon et  
deux presse-  
étoupes  
fournis.

Possibilité de connecter :

- 15 SYMO 40 W | 1200mm
- 10 SYMO 60 W | 1500mm



**Dos**

### Accessoires



**Presse-étoupe**



**Bouchon**



## Applications

Idéal pour remplacer les anciennes réglottes étanches, la résistance est de rigueur.

## Description

**L'étanche** qui vous fera oublier les tubes fluorescents, montage facilité et solide, grâce aux étriers en INOX, durée de vie 40000h. Livré avec 2 connecteurs automatique IP 65 à câbler et ses accessoires. Garantie 2 ans.

La version à détection de mouvement HF dispense de commande par minuterie ou bouton-poussoir. Réglage par switch ou télécommande de la temporisation, de la sensibilité et du seuil de déclenchement crépusculaire.

Dimensions	1200 / 1500mm x 94mm x H77mm
Poids net	3,1 kg / 3,8 kg
Structure	POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 08
Raccordement	Connecteur IP 65 automatique
Puissance totale	45W / 65W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	40W / 60W
Durée de vie	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 5000K +/-4%
Facteur maintenance flux lumineux	25000 heures - L90B10
	50000 heures - L80B20
	70000 heures - L70B30
Indice de rendu des couleurs	>83
Flux	4500 lm / 7200 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	90
Rendement	110 lm/W
Pour les versions à détection	réglages: temps, sensibilité, crépusculaire
Angle de détection	360°
Portée	14 m
Réglage Crépusculaire	5 - 2000 lx
Temporisation	5 s à 20 min
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	2 ans

IP 65

IK 08

120°

IRC >83

650°

650°

DÉTECTION

CE

DEEE PRO

RECYCLED

# Références

Produit	Longueur	3000 K	4000 K	5000 K
<b>SYMO 40W HF</b>				
Flux utile 4600~5200 lm	1200 mm	<b>12909</b>	<b>12910</b>	<b>12911</b>
<b>SYMO 60W HF</b>				
Flux utile 6800~7700 lm	1500 mm	<b>12912</b>	<b>12913</b>	<b>12914</b>

SYMO

## Options




Télécommande pour version HF

**12920**

## Taille

RÉFÉRENCE	LONGUEUR A	LARGEUR B	HAUTEUR C	ENTRE AXES ± 60mm
SYMO 40W	1200 mm	94 mm	77 mm	830 mm
SYMO 60W	1500 mm	94 mm	77 mm	940 mm

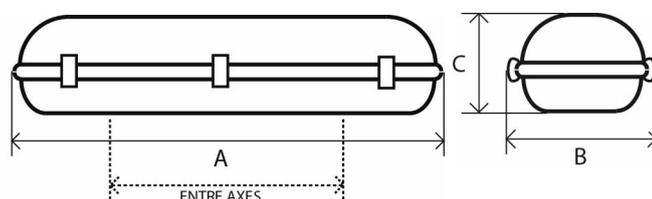

## Portée de la détection

Réagit à des mouvements amples.


Du fait de la réflexion du signal HF sur les murs, ou d'autres éléments ambiants, la portée est susceptible d'être réglée par les switches de 25 à 100%.

Portée jusqu'à 14 m, selon mode de pose.



Détecteur

Zone mouvement (déplacement) détectée en HF

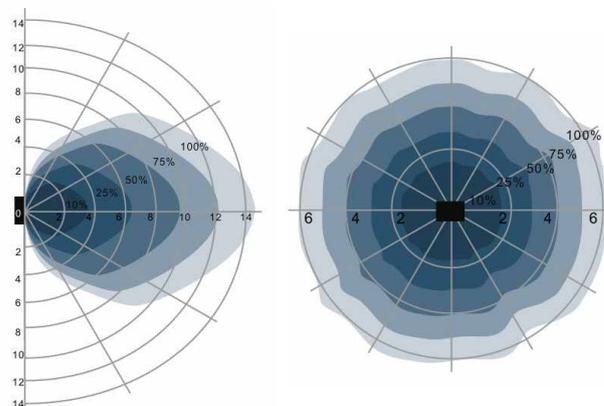


Montage mural à 1,5 m

Montage plafond à 3 m

## Photométrie

SYMO 40W 4000K

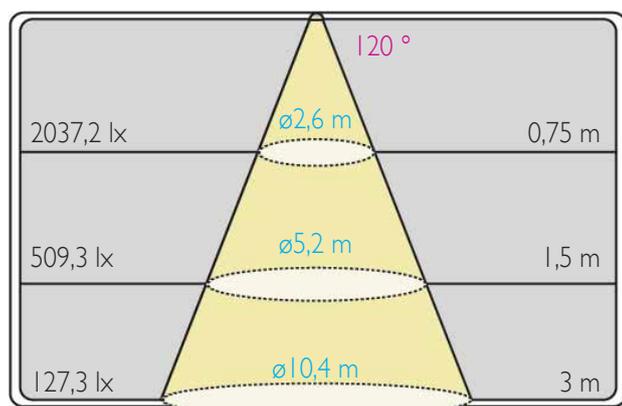

SYMO 60W 4000K

