

ÉTANCHE

SYMO HFD



Existe en
détection
HF et HFD



Bornier automatique

Câblage
traversant
d'origine,
monté avec
deux
borniers
automati-
ques, un
bouchon et
deux presse-
étoupes
fournis.

Possibilité de connecter
15 SYMO 40 W 1200mm



Dos

Accessoires



Presse-étoupe



Bouchon



Applications

Idéal pour remplacer les anciennes réglattes étanches, la résistance est de rigueur.

Description

L'étanche qui vous fera oublier les tubes fluorescents, montage facilité et solide, grâce aux étriers en INOX, durée de vie 40000h. Livré avec 2 connecteurs automatique IP 65 à câbler et ses accessoires. Garantie 2 ans.

La version à détection de mouvement HFD dispense de commande par minuterie ou bouton-poussoir. Réglage par switch ou télécommande de la temporisation, de la sensibilité et du seuil de déclenchement crépusculaire. Il est également possible de régler le niveau de veille.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dimensions | 1200 mm x 94mm x H77mm |
| Poids net | 3,1 kg |
| Structure | POLYCARBONATE |
| Indice de protection | IP 65 |
| Protection aux chocs | IK 08 |
| Raccordement | Connecteur IP 65 automatique |
| Puissance totale | 45W |
| Type de LED | EPISTAR SMD 2835 |
| Puissance LED | 40W |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Facteur maintenance flux lumineux | 25 000 heures - L90B10 |
| | 50 000 heures - L80B20 |
| | 70 000 heures - L70B30 |
| Température de couleur °K | 3000K / 4000K / 5000K +/-4% |
| Indice de rendu des couleurs | >83 |
| Flux | 4500 lm |
| Tension de fonctionnement | 220-240V |
| Température de fonct. | -30° à 50°C |
| Facteur de puissance | 90 |
| Rendement | 110 lm/W |
| Pour les versions à détection | réglages: temps, sensibilité, crépusculaire |
| Angle de détection | 360° |
| Portée | 14 m |
| Réglage Crépusculaire | 5 - 2000 lx |
| Temporisation | 5 s à 20 min |
| Conformité | CE, LVD, RoHS, EN60598-1 |
| Garantie | 2 ans |

IP 65

IK 08

120°

IRC >83

650°

650°

DÉTECTION

CE

DEEE PRO

RECYCLED

Références

| Produit | Longueur | 3000 K | 4000 K | 5000 K |
|----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| SYMO 40W HFD | | | | |
| Flux utile 4600~5200 lm | 1200 mm | 12915 | 12916 | 12917 |

* Seuil d'éclairage en veille réglable à 25 ou 50 %.


Options



Télécommande pour version HFD **12921**

Taille

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR A | LARGEUR B | HAUTEUR C | ENTRE AXES ± 60mm |
|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| SYMO 40W | 1200 mm | 94 mm | 77 mm | 830 mm |

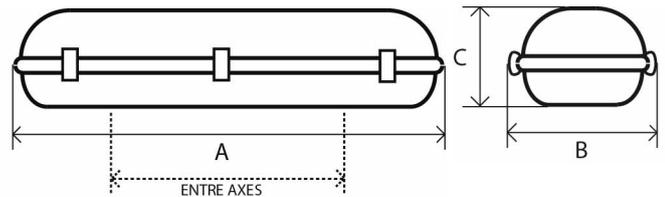

Détection


Réagit à des mouvements amples.

Portée (jusqu'à 8 m, selon mode de pose) pouvant être réglée par switches de 25 à 100%.




Détecteur


Zone mouvement (déplacement) détectée en HFD




Montage mural à 2 m




Montage plafond à 3 m

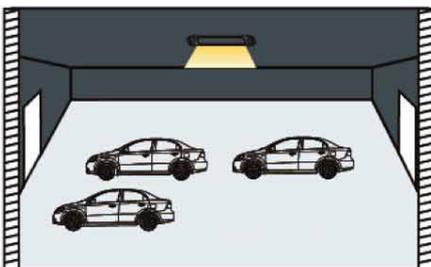

Sans mouvement détecté, l'intensité lumineuse sera maintenue à une valeur basse.

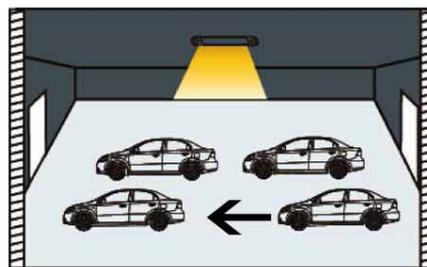

Avec mouvement détecté, l'intensité lumineuse augmentera à 100%

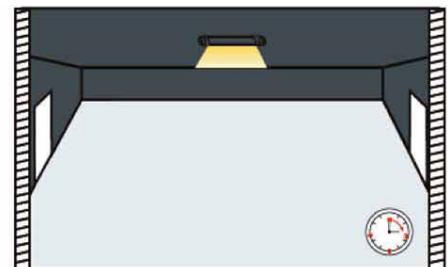

Après un temps défini, l'intensité lumineuse reviendra à la valeur basse si aucun mouvement n'est détecté.

Photométrie

SYMO 40W 4000K

