



SYSTÈME TOKI

IP 20

IRC >90

UGR <19



Applications

Idéal pour l'éclairage résidentiel.

Description

TOKI est un produit miniature développé pour assurer un grand confort d'éclairage dans un minimum d'espace. Sa construction est étudiée pour obtenir un faible ugr <19 grâce au recul de la led et l'insertion d'une bague anti-éblouissement. Très modulaire avec plusieurs lentilles de 15, 24 et 36° et notamment un système orientable, son intégration est parfaite.

La taille de l'alimentation 220~240Vac non variable* est calculée pour passer par le trou de perçage.


Garantie 5 ans.

Un système TOKI complet se compose avec :

① module + ② lentille + ③ bague + ④ collerette

+ ⑤ alimentation

à assembler suivant vos besoins

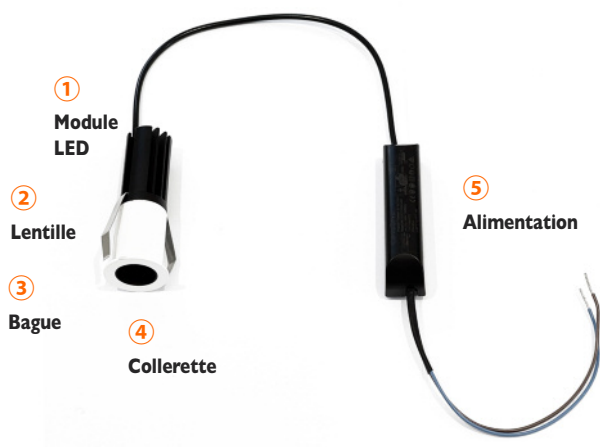

TOKI
avec collerette fixe



TOKI
avec collerette orientable



La gamme TOKI se caractérise par une adaptation exceptionnelle à chacun de vos projets.

Développés et assemblés en France, les produits vous sont livrés prêts à l'emploi une fois composés suivant votre demande.



1

MODULE ÉCLAIRANT 5,5 W

Dimensions module seul	ø 22 x 50 mm
Découpe	ø 25 mm fixe / ø 35 mm orientable
Structure	POLYCARBONATE & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 03
Raccordement	Câble
Puissance totale	5,5 W
Type de LED	3030
Durée de vie (L70)	50000 heures
Facteur maintenance flux lumineux	25000 heures - L90B10
	50000 heures - L80B20
	70000 heures - L70B30
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>90
Flux nominal	365~400 lm
Efficacité nominale	81~89 lm/W
Tension de fonctionnement	4 V DC
Intensité de fonctionnement	1350 mA (max.)
Température de fonct.	-20° à 45°C
Facteur de puissance	>0,90
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	5 ans



IP 20

IRC >90

UGR <19




TEMPÉRATURE COULEUR	RÉFÉRENCES
2700 K	12165
3000 K	12166


*Nous consulter pour d'autres températures de couleur et IRC

TAILLE MODULE + COLLERETTE

TOKI
FIXE

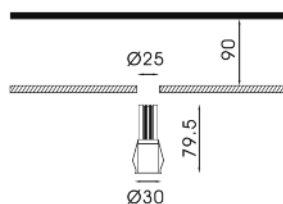

TOKI
ORIENTABLE

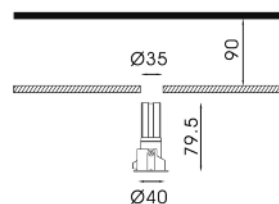

suite...

2 LENTILLES

ANGLE RÉFÉRENCE



15° 12180



24° 12181



36° 12182

3 BAGUES

TYPE COULEUR RÉFÉRENCE



NOIR 12183

4 COLLERETTES

TYPE TAILLE DÉCOUPE RÉFÉRENCE
COULEUR



ORIENTABLE
BLANCHE Ø 40 mm Ø 35 mm 12176



ORIENTABLE
NOIRE Ø 40 mm Ø 35 mm 12177



FIXE
BLANCHE Ø 30 mm Ø 25 mm 12178



FIXE
NOIRE Ø 30 mm Ø 25 mm 12179

5 GÉNÉRATEURS DE COURANT À ASSOCIER

PUISSANCE INTENSITÉ DE TENSION PROTECTION GRADATION DIMENSIONS RÉFÉRENCE
MAX RÉGLAGE

7W

1350mA

Primaire
AC 220~240V
Secondaire
DC3,6~4,5V

IP 20

SANS

80x19x19mm



60110

*Nous consulter pour des solutions DALI ou 1-10V