

## ENCASTRÉ TRIMLESS

# TRIMY D



### Applications

Idéal pour l'éclairage commercial et résidentiel.

### Description

Luminaire encastré trimless orientable, livré avec son plaster kit. Possibilité de composer des finitions bi-couleurs.

Structure en aluminium. Disponible en plusieurs formes. Gestion de commande en DALI ou 1-10V.

Existe en plusieurs finitions, noir, blanc, or ou RAL au choix sur demande.



Modèle TRIMY D en situation

Dimension	L 165 - l 84 - H 90 mm
Découpe	L 190 - l 110 - H 110 mm
Structure	ALUMINIUM
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 06
Raccordement	BORNIER AUTOMATIQUE
Puissance totale	24 W
Type de LED	COB
Durée de vie (L70)	70000 heures
Facteur maintenance flux lumineux	25000 heures - L90B10
	50000 heures - L80B20
	70000 heures - L70B30
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>90 / >95
Flux nominal	2496 lm/W
Efficacité nominale	104 lm
Flux utile	1920 lm/W
Efficacité utile	80 lm
Tension de fonctionnement	37V 210 mA
Température de fonct.	-20° à 50°C
Facteur de puissance	>0,90
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	3 ans




# RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6+7

1	PUISSANCE	2	T° COULEUR	3	COULEUR	4	OPTIQUE	5	COULEUR BAGUE	6	IRC	7	COMMANDE
TRD12	24 W - 1780/2180lm	BTC	2700 K	N	NOIR	12	12°	N	NOIR	S	>90	-	ON-OFF
		BC	3000 K	B	BLANC	24	24°	B	BLANC	TS	>95	T	DÉBUT DE PHASE
		BN	4000 K	O	OR	38	38°	O	OR			110	1-10V
				N° RAL	RAL			N° RAL	RAL			DA	DALI

TRIMY


## Taille

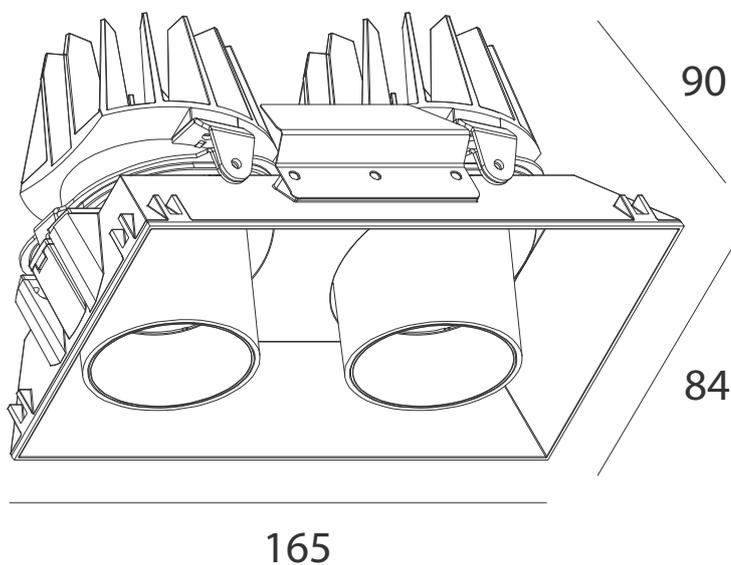

Plaster kit  
fourni

## Photométrie

TRD24BCB12N

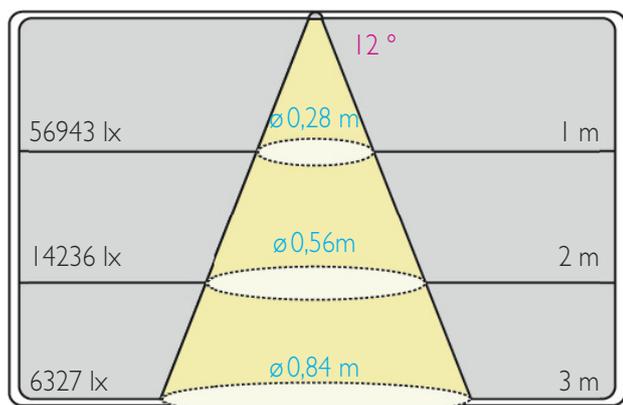

TRD24BCB38N

