



## Applications


Intégration des rubans led, notamment de la gamme URBAN RUBAN. Permet la création d'éclairages originaux et augmente la durée de vie des rubans leds en dissipant efficacement la chaleur produite.



## Description

Profilé en aluminium extrudé d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire. Ce profil permet de positionner le ruban LED à trois distances différentes du capot diffusant et offre ainsi trois angles angle de diffusion (10°, 30° et 60°) du flux lumineux.




Plusieurs finitions possibles.



Notre service "SUR-MESURE" offre une réponse rapide à vos besoins spécifiques.

### 40140

Base aluminium  
 Longueur 2000 mm

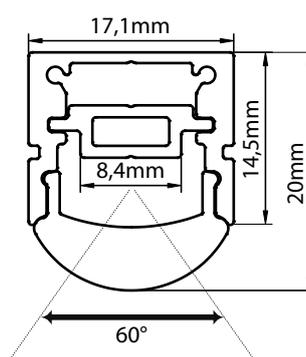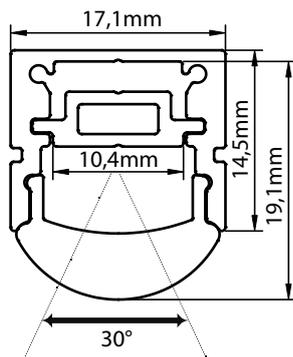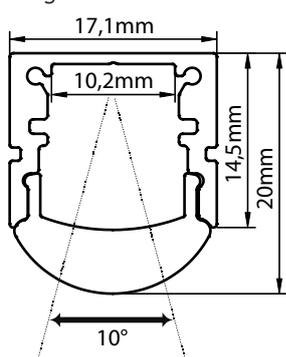

### CAPOT



**41144** TRANSPARENT  
 CONVEXE CONVERGENT

### EMBOUT



**42140** SANS PASSAGE

### FIXATIONS



**44140** INOX



**44141** INOX AJUSTABLE

