

Applications

Intégration des rubans led, notamment de la gamme URBAN RUBAN. Permet la création d'éclairages originaux et augmente la durée de vie des rubans leds en dissipant efficacement la chaleur produite.

Description


Profilé en aluminium extrudé d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire.

Pose en encastré.


Disponible en 6 longueurs et 2 couleurs.

RÉFÉRENCES

Base aluminium

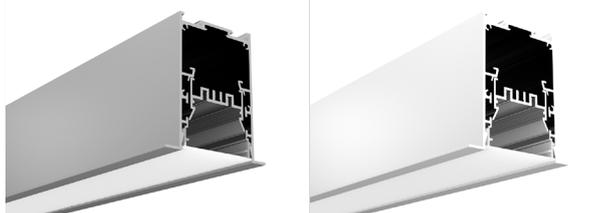

| Longueurs | ALUMINIUM | BLANC |
|-----------|-----------|-------|
| 600 mm | 40630 | 40640 |
| 1200 mm | 40631 | 40641 |
| 1800 mm | 40632 | 40642 |
| 2400 mm | 40633 | 40643 |
| 3000 mm | 40634 | 40644 |
| 5200 mm | 40635 | 40645 |

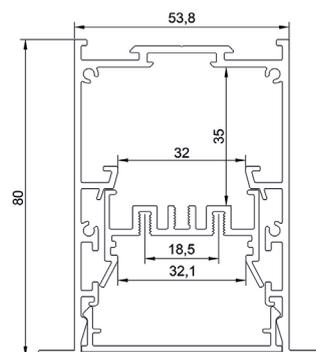

Diffuseurs
Capot



| Longueurs | OPALE | MICRO-PRISMATIQUE | CAPOT OBTURANT ALUMINIUM |
|-----------|-------|-------------------|--------------------------|
| 600 mm | 41390 | 41400 | 41420 |
| 1200 mm | 41391 | 41401 | 41421 |
| 1800 mm | 41392 | 41402 | 41422 |
| 2400 mm | 41393 | 41403 | 41423 |
| 3000 mm | 41394 | | 41424 |
| 5200 mm | 41395 | | 41425 |

EMBOUTS



42380 sans passage de câble
aluminium



42382 sans passage de câble
blanc

ACCROCHAGE



43365 Griffes de fixation



43356 Clip interne



43357 KIT élingue interne

RACCORDS



43360 KIT éclissage mécanique
180°



43361 KIT éclissage mécanique
90° horizontal



43362 KIT éclissage mécanique
90° vertical

ACCESSOIRES



43358 KIT de raccordement
platine 2+3 pôles



43359 KIT mise à la terre

