
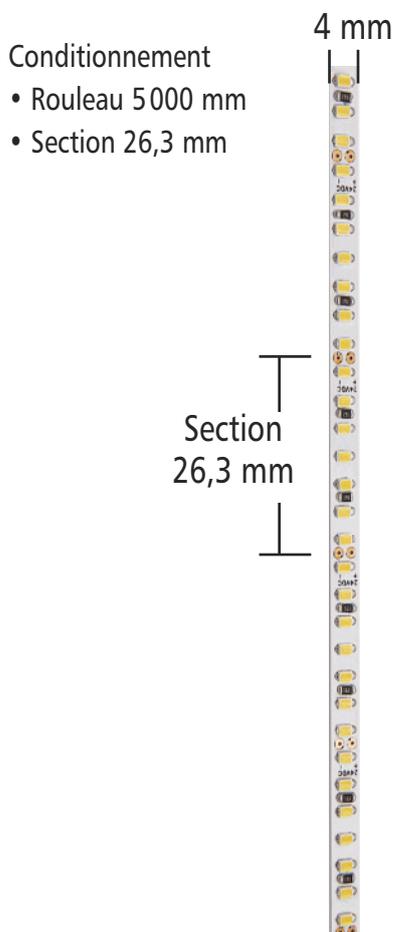


## URBAN RUBAN 2216 • 266 leds/m

# SLIM

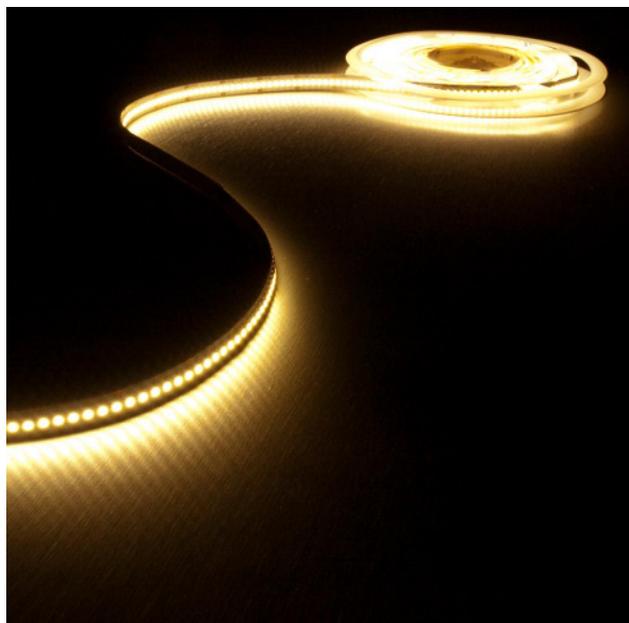

échelle 1:1

## Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches dans les endroits ou la largeur de pose compte.

## Description

URBAN RUBAN 2216 •266 SLIM est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit de seulement 4mm de large est vendu en rouleau de 5 m, recoupable tout les 26,3 mm, ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 12W/mètre - 1050lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grace à une juxtaposition de 7 led/26,3mm.

Garantie 5 ans.

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	4 mm
Section recoupable	26,33 mm
Nombre de sections	190
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	2,5 A
Puissance	12 W/m
Flux	1050~1080 lm
Rendement	88~90 lm/W
Nombre LED / mètre	266
Type de LED	SMD
Taille de LED	2216
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K / 3000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	100 000 heures
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B30
	70 000 heures - L70B40
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans

12 W/m

90 lm/W

24V

IP 20

4mm

26,3 mm

IRC >90




Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>30206</b>	Rouleau	L 5000 x 4 mm	12 W/m	1050 lm/m	2700 K
<b>39206</b>	Section	L 26,3 x 5 mm	0,32 W	28 lm	
<b>30208</b>	Rouleau	L 5000 x 4 mm	12 W/m	1080 lm/m	3000 K
<b>39208</b>	Section	L 26,3 x 5 mm	0,32 W	28 lm	

## Options


### Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



## Photométrie

2216 • 2700°K - 12W

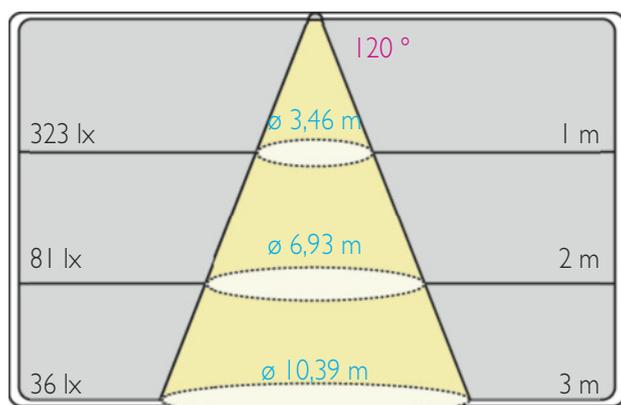

2216 • 3000°K - 12W

