


## SLIM

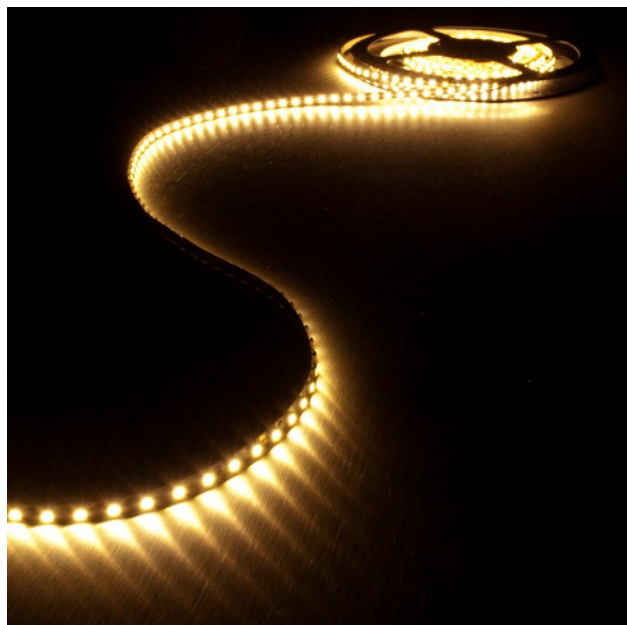


### Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches dans les endroits ou la largeur de pose compte.

### Description

URBAN RUBAN 2216 • 112 SLIM est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit de seulement 4mm de large est vendu en rouleau de 5 m, recoupable tout les 62,5 mm, ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 7,2W/mètre - 680lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grace à une juxtaposition de 7 led/62,5mm.

Garantie 5 ans.

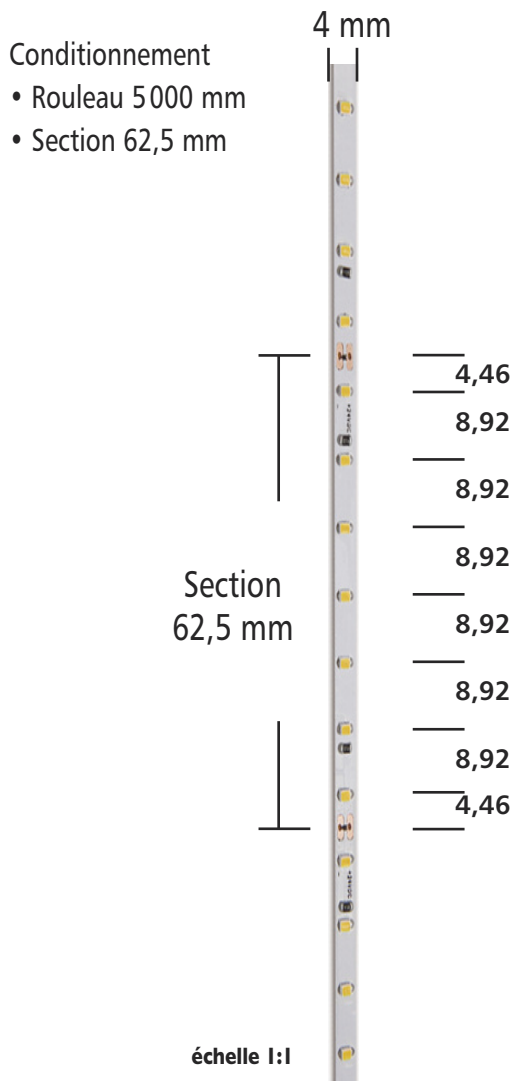

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	4 mm
Section recoupable	62,5 mm
Nombre de sections	80
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	1,5 A
Puissance	7,2 W/m
Flux	680~720 lm
Rendement	94~100 lm/W
Nombre LED / mètre	112
Type de LED	SMD
Taille de LED	2216
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K / 3000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	100 000 heures
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B30
	70 000 heures - L70B40
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>30202</b>	Rouleau	L 5000 x 4 mm	7,2 W/m	680 lm/m	2700 K
<b>39202</b>	Section	L 62,5 x 4 mm	0,45 W	43 lm	
<b>30204</b>	Rouleau	L 5000 x 4 mm	7,2 W/m	720 lm/m	3000 K
<b>39204</b>	Section	L 62,5 x 4 mm	0,45 W	45 lm	

## Options

### Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.




### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.




### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



## Photométrie

2216 • 2700°K - 7,2 W

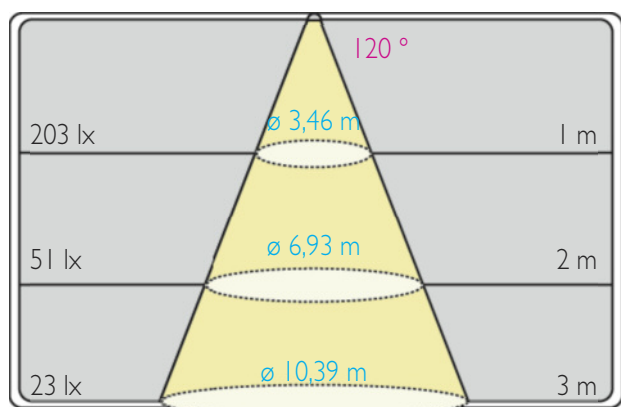

2216 • 3000°K - 7,2 W

