


URBAN RUBAN 2835 • 128 leds/m

3900 Lm/m

COURANT CONSTANT

URBAN RUBAN 2835 • 128

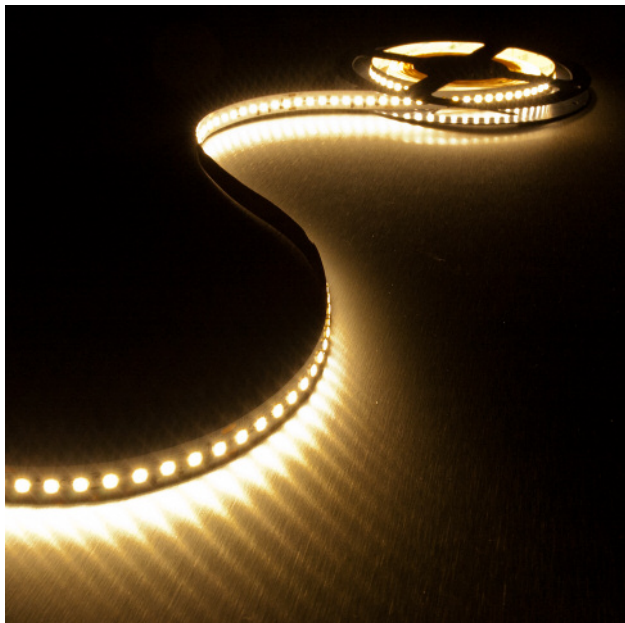


Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description

URBAN RUBAN 2835•128CC est une solution flexible de LEDs en ligne de haute qualité à la durée de vie supérieure. Les chûtes de tension et le flux lumineux sont contrôlés sur toute la longueur grâce à une technologie intégrée de courant constant par section. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 63mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 22W/mètre - 3700~3900lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 8 led/63mm. Garantie de 5 ans.

Conditionnement
• Rouleau 5000mm
• Section 63mm

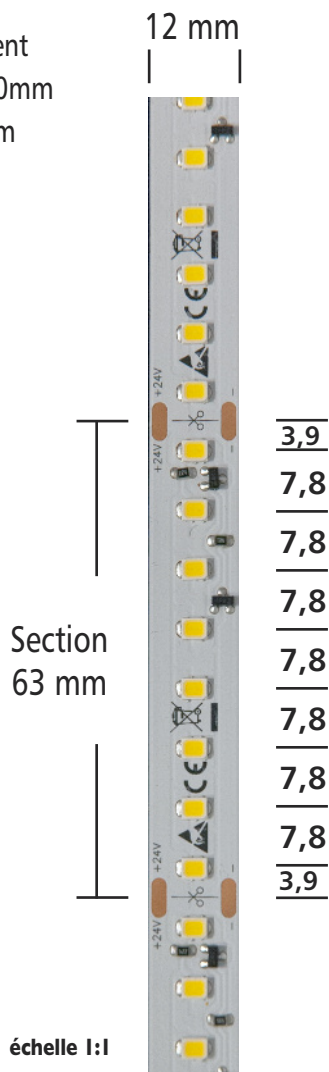

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	12 mm
Section recoupable	63 mm
Nombre de sections	80
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	4,6 A
Puissance	22 W/m
Flux	3700~3900 lm
Rendement	168~177 lm/W
Nombre LED / mètre	128
Type de LED	SMD
Taille de LED	2835
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °	3000K / 4000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	20
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans

22
W/m

180
lm/W

24V

IP 20

12mm

63mm

IRC
>80



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
UR2835BC128CC	Rouleau	L 5000 x 12 mm	22 W/m	3700 lm/m	3000 K
SUR2835BC128CC	Section	L 63 x 12 mm	1,37 W	168 lm	
UR2835BN128CC	Rouleau	L 5000 x 12 mm	22 W/m	3900 lm/m	4000 K
SUR3528BN128CC	Section	L 63 x 12 mm	1,37 W	177 lm	

Options


Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

UR3528BC128CC

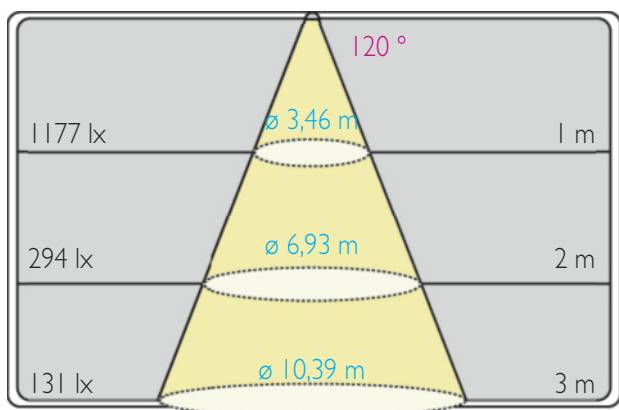

UR3528BN128CC

