




URBAN RUBAN 2835 • 130 leds/m

1430 Lm/m

COURANT CONSTANT

URBAN RUBAN 2835 • CC

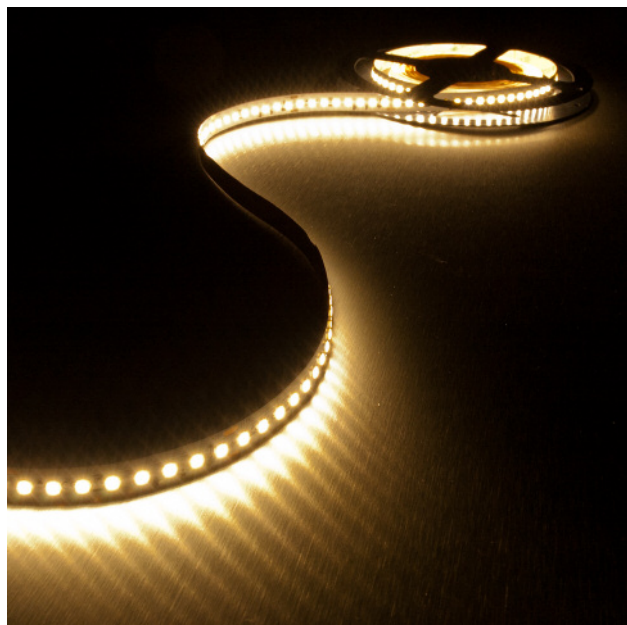

Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description


URBAN RUBAN 2835•130 CC est une solution flexible de LEDs en ligne de haute qualité à la durée de vie supérieure. Les chûtes de tension et le flux lumineux sont contrôlés sur toute la longueur grâce à une technologie intégrée de courant constant par section, ainsi sur une longue distance les chûtes de tension sont compensées et la luminosité est identique du début à la fin. Ce produit est vendu en rouleau de 30 m recoupable tout les 100mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 12,8 W/mètre - 1250 lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 13 led/100 mm.

Garantie de 5 ans.

Longueur Rouleau	30 000mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	100 mm
Nombre de sections	300
Longueur cumulable	30 000mm
Tension	DC 48 V
Intensité	8 A
Puissance	12,8 W/m
Flux	1254~1430 lm
Rendement	98~112 lm/W
Nombre LED / mètre	130
Type de LED	SMD
Taille de LED	2835 COURANT CONSTANT
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	70 000 heures*
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans

Conditionnement

- Rouleau 30000 mm
- Section 100 mm

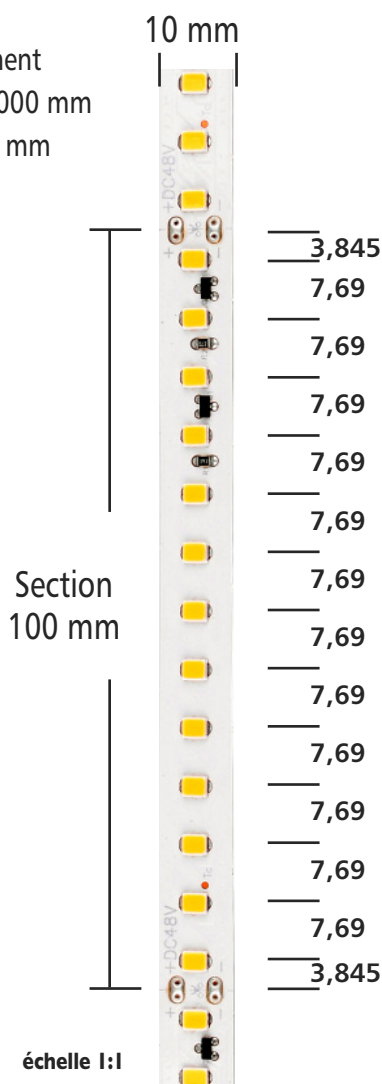

12,8 W/m

100 lm/W

48V

IP 20

10mm

100mm

IRC >90



* Utilisation indispensable de profil aluminium pour accroître la durée de vie.

Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
30312	Rouleau	L 30 000 x 10 mm	12,8 W/m	1254 lm/m	2700 K
39312	Section	L 100 x 10 mm	0,21 W	125 lm	
30313	Rouleau	L 30 000 x 10 mm	12,8 W/m	1305 lm/m	3000 K
39313	Section	L 100 x 10 mm	0,21 W	131 lm	
30314	Rouleau	L 30 000 x 10 mm	12,8 W/m	1433 lm/m	4000 K
39314	Section	L 100 x 10 mm	0,21 W	143 lm	

Options

Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

30312

