

URBAN RUBAN 3056 • 72 leds/m

**1500 Lm/m**  
230 V

URBAN RUBAN 3056 • 72



## Applications

Idéal pour le balisage, l'éclairage décoratif ou la mise en valeur des façades.


## Description

URBAN RUBAN 3056•72 230V est une solution flexible de LEDs en ligne ne nécessitant pas de driver déporté. Facile à installer, étanche IP65, alimentation directe sur secteur. Ce produit est vendu en rouleau de 50 m recoupable tout les 50 cm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 14,4W/mètre - 1480~1560lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, et une juxtaposition de 36 led/50cm.

Garantie de 2 ans.

### Conditionnement

- Rouleau 50000 mm
- Section 500 mm

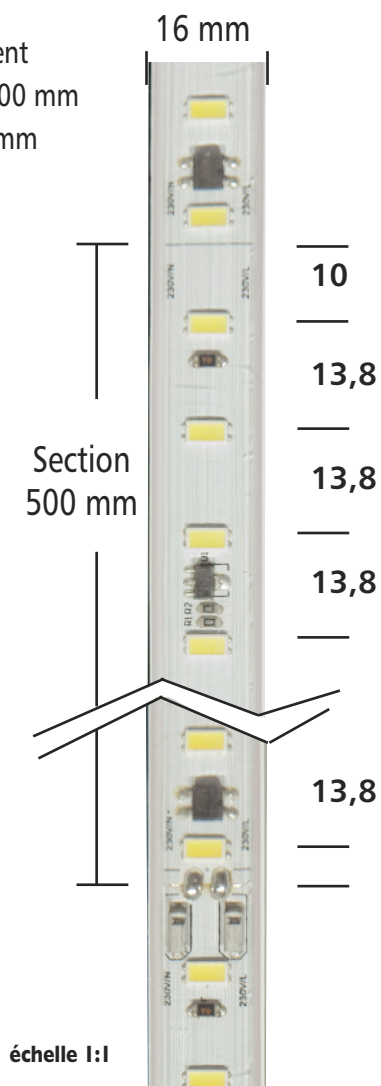

Longueur Rouleau	50000 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	6 mm
Section recoupable	500 mm
Nombre de sections	100
Longueur cumulable	50 m
Tension	AC 220-240 V
Intensité	3 A
Puissance	14,4 W/m
Flux	1480~1560 lm
Rendement	103~108 lm/W
Nombre LED / mètre	72
Type de LED	SMD
Taille de LED	3056
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °	2700K / 3000K / 4000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 06
Durée de vie (L70)	40000 heures
Raccordement	Connecteur étanche
Conformité	CE
Garantie	2 ans

**14,4**  
W/m

**110**  
lm/W

**230V**

**IP 65**

**IK 06**

**16mm**

**500mm**

**IRC >80**



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>UR3056BTC72</b>	Rouleau	L 50 000 x 16 mm	14,4 W/m	1480 lm/m	2700 K
<b>SUR3056BTC72</b>	Section	L 500 x 16 mm	7,2 W	740 lm	
<b>UR3056BC72</b>	Rouleau	L 50 000 x 16 mm	14,4 W/m	1530 lm/m	3000 K
<b>SUR3056BC72</b>	Section	L 500 x 16 mm	7,2 W	765 lm	
<b>UR3056BN72</b>	Rouleau	L 50 000 x 16 mm	14,4 W/m	1560 lm/m	4000 K
<b>SUR3056BN72</b>	Section	L 500 x 16 mm	7,2 W	780 lm	

## Accessoires

<b>UR3056EB</b>	Embout
<b>UR3056AL</b>	Alimentation
<b>UR3056CL</b>	Clip de fixation

## Options


### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



## Photométrie

**UR3056BTC72**

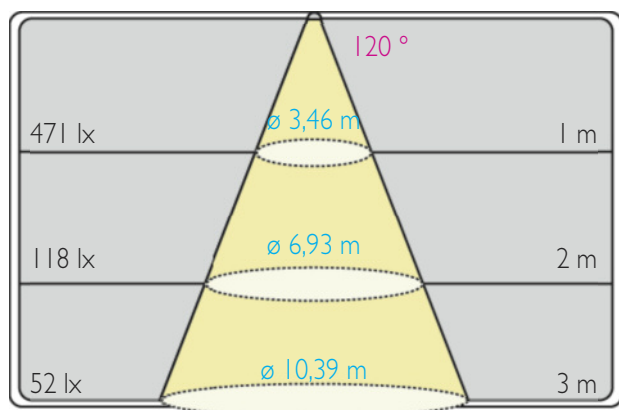

**UR3056BN72**

