



URBAN RUBAN 3528 • 120 leds/m

**475 Lm/m**  
COURANT CONSTANT

URBAN RUBAN 3528 • CC



## Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.


## Description

URBAN RUBAN 3528•120 CC est une solution flexible de LEDs en ligne de haute qualité à la durée de vie supérieure. Les chûtes de tension et le flux lumineux sont contrôlés sur toute la longueur grâce à une technologie intégrée de courant constant par section, ainsi sur une longue distance les chûtes de tension sont compensées et la luminosité est identique du début à la fin. Ce produit est vendu en rouleau de 50 m recoupable tout les 100mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 6,6 W/mètre - 396~475 lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite avec peu de zone d'ombre grace à une juxtaposition de 12 led/100 mm.

Garantie de 5 ans.

### Conditionnement

- Rouleau 50000 mm
- Section 100 mm

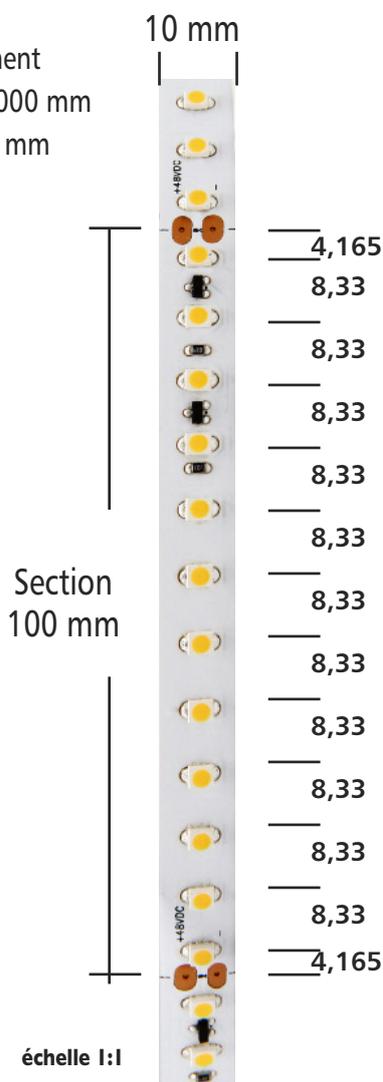

Longueur Rouleau	50 000mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	100 mm
Nombre de sections	500
Longueur cumulable	50 000mm
Tension	DC 48 V
Intensité	6,9 A
Puissance	6,6 W/m
Flux	396~475 lm
Rendement	62~72 lm/W
Nombre LED / mètre	120
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528 COURANT CONSTANT
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	70 000 heures*
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans

6,6 W/m

70 lm/W

48V

IP 20

10mm

100mm

IRC >90




\* Utilisation indispensable de profil aluminium pour accroître la durée de vie.

Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>30302</b>	Rouleau	L 50 000 x 10 mm	6,6 W/m	396 lm/m	2700 K
<b>39302</b>	Section	L 100 x 10 mm	0,07 W	40 lm	
<b>30303</b>	Rouleau	L 50 000 x 10 mm	6,6 W/m	448 lm/m	3000 K
<b>39303</b>	Section	L 100 x 10 mm	0,07 W	45 lm	
<b>30304</b>	Rouleau	L 50 000 x 10 mm	6,6 W/m	475 lm/m	4000 K
<b>39304</b>	Section	L 100 x 10 mm	0,07 W	48	

## Options

### Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.

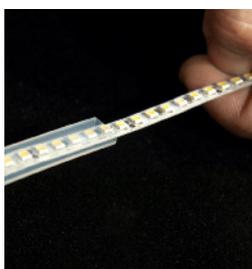


### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.

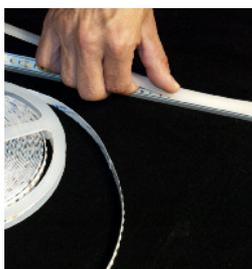

### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



## Photométrie

**30302**

