




## Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

## Description

URBAN RUBAN 3528•176 est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 45,5 mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 14,4W/mètre - 1150~1842 lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grace à une juxtaposition de 8 led/45,5mm.

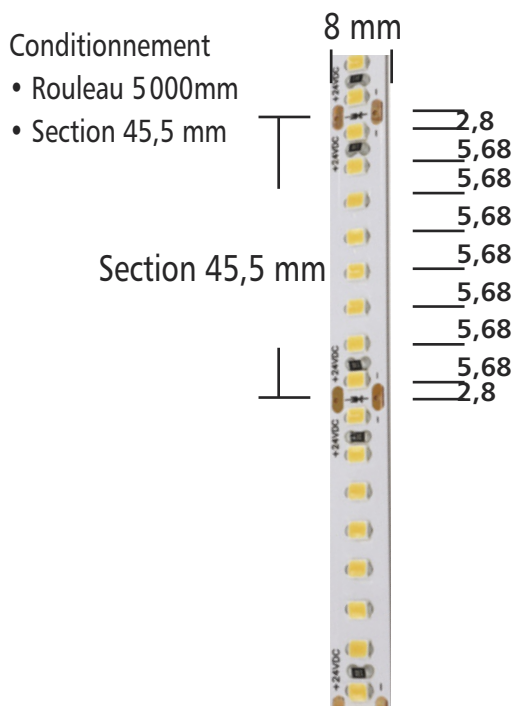

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
Section recoupable	45,5 mm
Nombre de sections	110
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	3 A
Puissance	14,4 W/m
Flux	1150 ~ 1842 lm
Rendement	80 ~ 128 lm/W
Nombre LED / mètre	176
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	1900 / 2300 / 2700 / 3000K 3500 / 4000 / 5000 / 6500K
UGR	>22
Indice de protection	IP 20
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
	50 000 heures - L80B30
	70 000 heures - L70B40
Raccordement	Soudure
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE
Garantie	5 ans

14,4 W/m

110 lm/W

24V

IP 20

8mm

45,5 mm

IRC >90




Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
<b>30114</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1150 lm/m	1900 K
<b>39114</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	52 lm	
<b>30116</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1353 lm/m	2300 K
<b>39116</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	62 lm	
<b>30118</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
<b>39118</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	74 lm	
<b>30120</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K
<b>39120</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	75 lm	
<b>30122</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1703 lm/m	3500 K
<b>39122</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	77 lm	
<b>30124</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1742 lm/m	4000 K
<b>39124</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	79 lm	
<b>30126</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1794 lm/m	5000 K
<b>39126</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	82 lm	
<b>30128</b>	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1842 lm/m	6500 K
<b>39128</b>	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	84 lm	

## Options


### Gainage IP 67

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.

