



Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description


URBAN RUBAN 3528•176•IP67 est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m ou en section grâce à notre offre sur mesure.

Il possède une puissance de 14,4 W/mètre - 1619~1653 lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 8 led/45,5mm.

Conditionnement

- Rouleau 5000mm
- Sur mesure pour des dimensions inférieures

8 mm

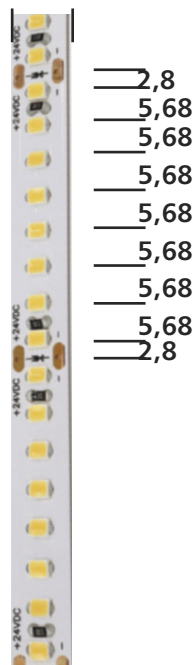

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	3 A
Puissance	14,4 W/m
Flux	1350 ~1842 lm
Rendement	94 ~ 128 lm/W
Nombre LED / mètre	176
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Température de couleur °K	2700 / 3000 K
UGR	>22
Indice de protection	IP 67
Indice de rendu des couleurs	>90
Raccordement	Soudure
Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
	50000 heures - L80B30
	70000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE
Garantie	5 ans

14,4 W/m

110 lm/W

24V

IP 67

8mm

IRC >90



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
30156	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
30157	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K

Options

Gainage IP 67

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.




Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.

