



Applications


Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description

URBAN RUBAN 3528•180 est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 33 mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 14,4W/mètre - 1060~1260lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 6 led/33mm.

Conditionnement

- Rouleau 5000mm
- Section 33 mm

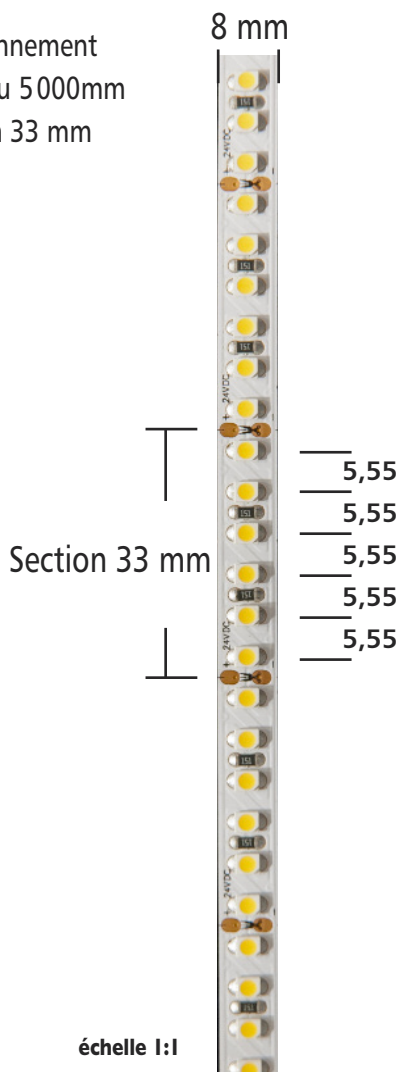

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
Section recoupable	33 mm
Nombre de sections	150
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	4 A
Puissance	14,4 W/m
Flux	1060~1260 lm
Rendement	74~88 lm/W
Nombre LED / mètre	180
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	40 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	2 ans



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
UR3528BTC180	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1060 lm/m	2700 K
SUR3528BTC180	Section	L 33 x 8 mm	0,48 W	35 lm	
UR3528BC180	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1170 lm/m	3000 K
SUR3528BC180	Section	L 33 x 8 mm	0,48 W	39 lm	
UR3528BN180	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1260 lm/m	4000 K
SUR3528BN180	Section	L 33 x 8 mm	0,48 W	42 lm	

Options

Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

UR3528BTC180

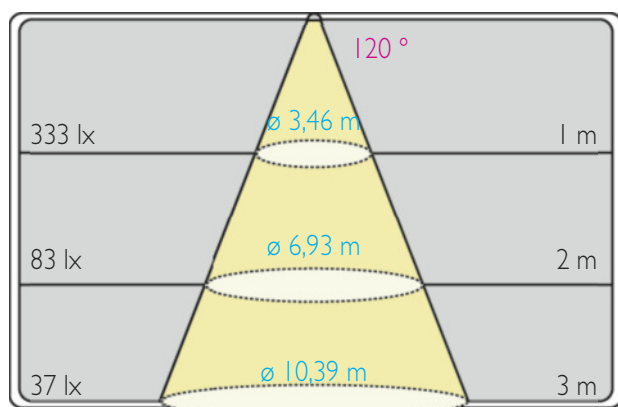

UR3528BN180

