



Applications


Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches quand la variation de la température de couleur est nécessaire.

Description

URBAN RUBAN 3528CCT120 est une solution flexible de LEDs en ligne. Sa température de couleur est ajustable en continu de 2700 à 6500K. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m, recoupable tout les 50 mm, ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 19,2W/mètre - 1780lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 6 led/50mm.

Garantie 3 ans.

Conditionnement
• Rouleau 5000 mm
• Section 50 mm

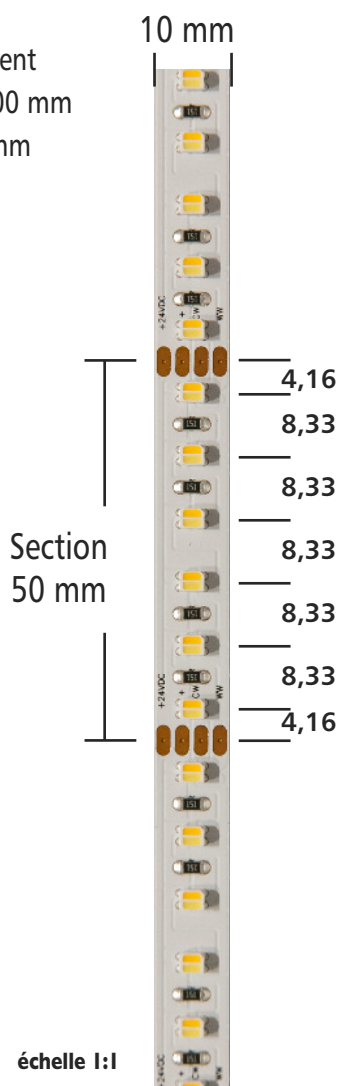

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	50 mm
Nombre de sections	100
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	4 A
Puissance	19,2 W/m
Flux	1780 lm
Rendement	93 lm/W
Nombre LED / mètre	120
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °K	Ajustable 2700~6500K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	40 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	3 ans

19,2 W/m

90 lm/W

24V

IP 20

10mm

50 mm

IRC >80



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
UR3528CCT120	Rouleau	L 5000 x 5 mm	19,2 W/m	1780 lm/m	Ajustable
SUR3528CCT120	Section	L 50 x 5 mm	0,96 W	89 lm	2700 K ~ 6500K

Options


Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

UR3528CCT120

