

## RGB CCT




### Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches quand la variation de la température de couleur est nécessaire.

### Description

URBAN RUBAN 3535 RGB CCT 288 est une solution flexible de LEDs en ligne. Sa température de couleur est ajustable en continu de 1800 à 6500°K. Il dispose également de leds RGB permettant la diffusion de tout le spectre coloré. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m, recoupable tout les 62,5 mm, ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 23W/mètre - 1580lm/mètre, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 18 LEDs/62,5mm. Garantie 3 ans.

Conditionnement  
• Rouleau 5000 mm  
• Section 62,5 mm

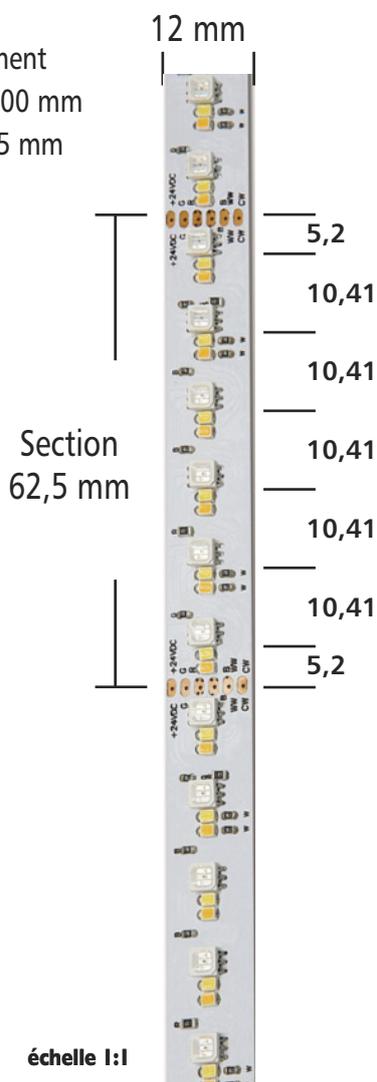

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur Rouleau                     | 5000 mm                     |
| Largeur                              | 12 mm                       |
| Section recoupable                   | 62,5 mm                     |
| Nombre de sections                   | 80                          |
| Longueur cumulable                   | 5000 mm                     |
| Tension                              | DC 24 V                     |
| Intensité                            | 4,8 A                       |
| Puissance                            | 23 W/m                      |
| Flux                                 | 1580 lm                     |
| Rendement                            | 69 lm/W                     |
| Nombre LED / mètre                   | 288                         |
| Type de LED                          | SMD                         |
| Taille de LED                        | 3535 + 2216 + 2216          |
| Indice de rendu des couleurs         | >90                         |
| Température de couleur °K            | Ajustable 1800K~6500K + RGB |
| Angle de rayonnement                 | 120°                        |
| Indice de protection                 | IP 20                       |
| Durée de vie (L70)                   | 50000 heures                |
| Facteur de maintien du flux lumineux | 25000 heures - L90B10       |
|                                      | 50000 heures - L80B30       |
|                                      | 70000 heures - L70B50       |
| Raccordement                         | Soudure                     |
| Conformité                           | CE                          |
| Garantie                             | 3 ans                       |

23 W/m

70 lm/W

24V

IP 20

LED 12mm

62,5 mm

IRC >90




| Références   | CONDITIONNEMENT | DIMENSIONS     | PUISSANCE | FLUX      | T ° COULEUR    |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>30500</b> | Rouleau         | L 5000 x 12 mm | 23 W/m    | 1580 lm/m | Ajustable      |
| <b>39500</b> | Section         | L 62,5 x 12 mm | 1,43 W    | 99 lm     | 1800 K ~ 6500K |

## Options

### Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.

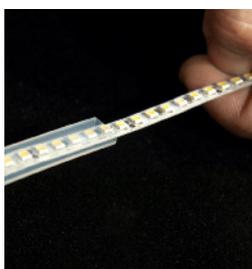


### Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



### Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.

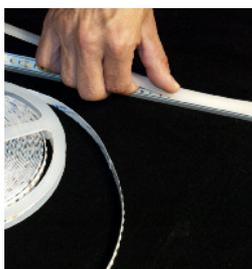

### Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.

