

Applications


Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches quand la variation de couleur est nécessaire.

Description

URBAN RUBAN 5050RGB•60 est une solution flexible de LEDs en ligne. Chaque couleur RGB est ajustable indépendamment. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m, recoupable tout les 100 mm, ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 14,4W/mètre - 1050lm/mètre. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite, avec peu de zone d'ombre grâce à une juxtaposition de 6 led/100mm.

Garantie 3 ans.

Conditionnement
• Rouleau 5000 mm
• Section 100 mm

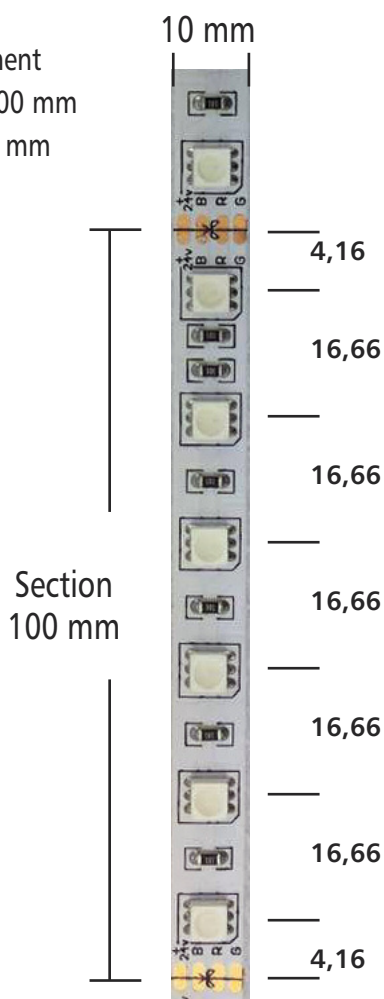

échelle 1:1

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	100 mm
Nombre de sections	50
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	2,4 A
Puissance	14,4 W/m
Flux	R: 132 lm / V: 360 lm / B: 108 lm
Rendement	42 lm/W
Nombre LED / mètre	60
Type de LED	SMD
Taille de LED	5050
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °K	RGB
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	IP 20
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	3 ans



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
UR5050RGB60	Rouleau	L 5000 x 10 mm	14,4 W/m	600 lm/m	
SUR5050RGB60	Section	L 100 x 10 mm	1,44 W	60 lm	

Options

Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.

