

Applications


Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches quand on recherche une meilleure efficacité énergétique.

Description

URBAN RUBAN 5630•128 est une solution de LEDs SAMSUNG 5630 en ligne avec une efficacité supérieure de 40% par rapport à un ruban standard. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m recoupable tout les 63 mm ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il possède une puissance de 22W/mètre - 140~147lm/W, pour répondre à de nombreuses attentes. Son circuit est blanc pour une intégration parfaite et une juxtaposition de 128 led/m.

Garantie 5 ans.

Conditionnement
• Rouleau 5000mm
• Section 63mm

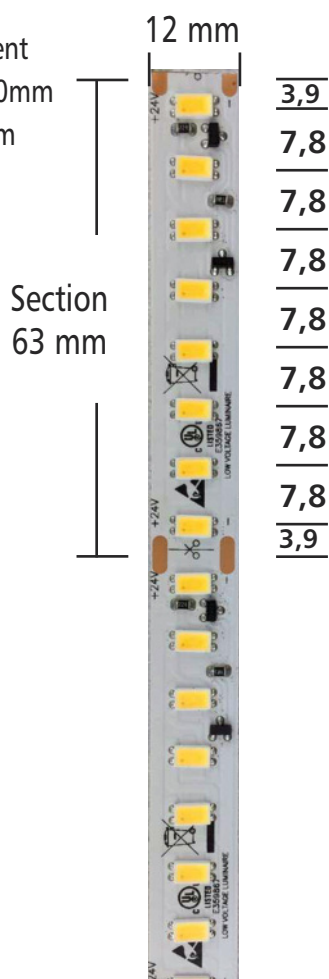

échelle 1:1

Longueur Rouleau	5000 mm
Largeur	12 mm
Section recoupable	63 mm
Nombre de sections	80
Longueur cumulée	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	4,8 A
Puissance	22 W/m
Flux	3050~3300 lm
Rendement	140~147 lm/W
Nombre LED / mètre	128
Type de LED	SMD
Taille de LED	5630
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Angle de rayonnement	120°
Indice de protection	20
Durée de vie (L70)	50 000 heures
Raccordement	Soudure
Conformité	CE
Garantie	5 ans

22
W/m

150
lm/W

24V

IP 20

12mm

63mm

IRC
>80



Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	PUISSANCE	FLUX	T ° COULEUR
UR5630BTC128	Rouleau	L 5000 x 12 mm	22 W/m	3089 lm/m	2700 K
SUR5630BTC128	Section	L 63 x 12 mm	1,375 W	193 lm	
UR5630BC128	Rouleau	L 5000 x 12 mm	22 W/m	3158 lm/m	3000 K
SUR5630BC128	Section	L 63 x 12 mm	1,375 W	197 lm	
UR5630BN128	Rouleau	L 5000 x 12 mm	22 W/m	3240 lm/m	4000 K
SUR5630BN128	Section	L 63 x 12 mm	1,375 W	203 lm	

Options


Gainage IP 65

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.




Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBAN CONTROL.



Photométrie

UR5630BTC128

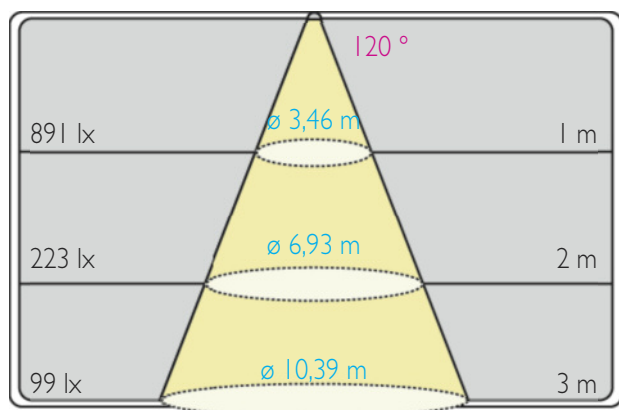

UR5630BN128

