

## ÉTANCHE

# URBAN PROOF



Existe en  
détection  
HF



1500 mm



1200 mm



600 mm



Profil



Accessoires

## Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

## Description

**L'étanche** qui vous fera oublier les tubes fluorescents, montage facilité et solide, grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir, durée de vie 50 000 h ~ 100 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm<sup>2</sup> de 0,6m ou connecteur à câbler ¼ de tour (option). Existe en version à détection de mouvement HF et HFD (avec préavis et/ou veille). Cela dispense de commande par minuterie ou bouton-poussoir. Réglage du temps/sensibilité/seuil de déclenchement. Portée 14 mètres.

Livré avec ses accessoires. Garantie 5 ans.

Dimensions	600/1200 /1500mm x 94mm x H69mm
Poids net	1,5 kg / 2,5 kg / 2,8 kg
Structure	POLYCARBONATE & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 66
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	Connecteur automatique câblage traversant
Puissance totale	20W / 30W / 40W / 50W / 60W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	20W / 30W / 40W / 50W / 60W
Durée de vie (L70)	50000 ~ 100000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	2840 lm/4260 lm/5640 lm/7250 lm/8520 lm
Tension de fonctionnement	220-265V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	142 lm/W
Pour les versions à détection	réglage du temps, sensibilité
Angle de détection	360°
Portée	14 m
Réglage Crépusculaire	5 - 2000 lx
Temporisation	5 s à 20 min
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	5 ans

IP 66

IK 10



IRC >80



DÉTECTION



## RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3

1	PUISSANCE & LONGUEUR	2	T ° COULEUR	3	COMMANDE
UP20600	20 W 2840 lm 600 mm	BC	3000 K	-	SANS
UP30600	30 W 4260 lm 600 mm	BN	4000 K	HF	Détecteur HF
UP401200	40 W 5640 lm 1200 mm	BF	5000 K	HFD	HF DIMMABLE*
UP501200	50 W 7250 lm 1200 mm	BTF	6000 K	DA	DALI
UP501500	50 W 7250 lm 1500 mm			110	0-10V
UP601500	60 W 8520 lm 1500 mm				


\* Les seuils minimum déclirage en veille réglable de 10 à 50 %, durées de veille et de temporisation sont à préciser lors de la commande.

## Options

UPCON	Connecteur IP65 à câbler sur chantier ¼ de tour 3 pôles 220-240Vac
UPCAB1M	1 mètre de câble sur l'alimentation en usine H05RNF 3g0, 75mm <sup>2</sup>
UPTRAV	Câblage traversant monté en usine 16A 220-240 Vac
UPSABOT	Paire de sabots acier, peinture Epoxy anti-vandale livrée avec 6 vis à têtes anti-vol
UPOUTIL	Outil de montage et démontage vis anti-vol

## Taille

RÉFÉRENCE	LONGUEUR A	LARGEUR B	HAUTEUR C
UP-...-600-...	600 mm	94 mm	69 mm
UP-...-1200-...	1200 mm	94 mm	69 mm
UP-...-1500-...	1500 mm	94 mm	69 mm

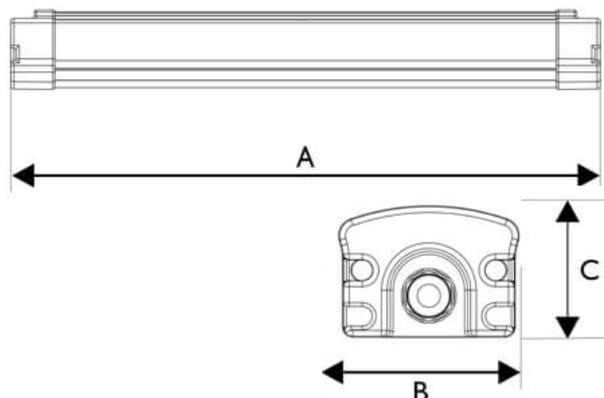

## Photométrie

